

Kam hareketli indeksleme pistonları

Çelik kılavuz, karartılmış

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: plastik kapaksız
- Tip **B**: plastik kapaklı

Çelik

- Karartılmış
- Nitrürlenmiş piston

Kapak

Plastik (Poliamid PA)
siyah, mat





BİLGİ

GN 612.2 kam hareketli indeksleme pistonları kilitleme piminin hep dışarıda olmaması gereken durumlarda kullanılır. Kilit 180° çevrildiğinde kilitleme pimi kendini geri çeker. Bir yiv, pistonu bu pozisyonda tutar.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

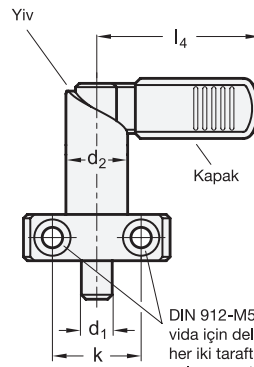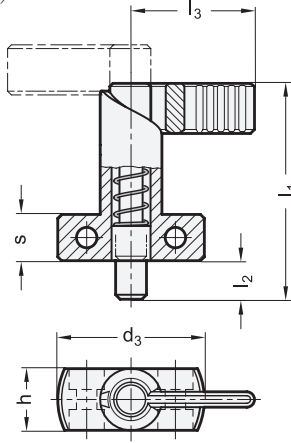

DIN 912-M5 kapak başlı
vida için delik,
her iki taraftan monte edilebilir,
sol veya sağ tarafta
indeksleme kamı

GN 612.2

Açıklama	d1 Pim 0/-0.05 Delik H7	d2	d3	h	k	l1	l2	l3	l4	s	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	🔗
GN 612.2-6-16-A	6	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	62
GN 612.2-8-16-A	8	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	84
GN 612.2-8-20-A	8	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	100
GN 612.2-10-16-A	10	16	35	16	20	56	10	32	-	12	12	32	150
GN 612.2-10-20-A	10	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	169
GN 612.2-12-20-A	12	20	40	20	22	69	12	37	-	15	21	58	170
GN 612.2-6-16-B	6	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	70
GN 612.2-8-16-B	8	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	94
GN 612.2-8-20-B	8	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	115
GN 612.2-10-16-B	10	16	35	16	20	56	10	-	42	12	12	32	160
GN 612.2-10-20-B	10	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	173
GN 612.2-12-20-B	12	20	40	20	22	69	12	-	52	15	21	58	180