

Kam hareketli indeksleme pistonları

Çinko pres dökümlü dişli gövde

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: kilitleme somunlu

Dişli gövde

Çinko pres döküm

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Pim

Çelik

galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kaldırma kolu

Plastik (Poliamid PA)

- siyah, mat

- sökülemez

BİLGİ


GN 612.8 kam hareketli indeksleme pistonları kilitleme piminin hep dışarıda olmaması gereken durumlarda kullanılır. Kilit 180° çevrildiğinde kilitleme pimi kendini geri çeker. Yiv, güvenli konumlandırma sağlar.

Bu basınçlı çinko döküm kam hareketli indeksleme pistonları, çok makul fiyatlı tasarım versiyonlarıdır.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)

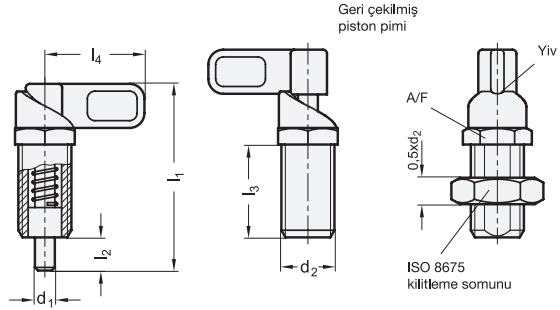

Montaj talimatı



GN 612.8

Açıklama	d1 Pim-0.05 Delik +0.1/+0.05	d2	l1	l2	l3	l4	A/F	Maks. sıkıştırma torku Nm şeklinde	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 612.8-4-M12x1,5-A	4	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	49
GN 612.8-5-M12x1,5-A	5	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	51
GN 612.8-6-M12x1,5-A	6	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	23
GN 612.8-6-M16x1,5-A	6	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	45
GN 612.8-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	47
GN 612.8-8-M20x1,5-A	8	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	94
GN 612.8-10-M16x1,5-A	10	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	49
GN 612.8-10-M20x1,5-A	10	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	92
GN 612.8-12-M20x1,5-A	12	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	100
GN 612.8-4-M12x1,5-AK	4	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	29
GN 612.8-5-M12x1,5-AK	5	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	60
GN 612.8-6-M12x1,5-AK	6	M 12 x 1.5	48	8	25	25	13	12	8	22	31
GN 612.8-6-M16x1,5-AK	6	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	60
GN 612.8-8-M16x1,5-AK	8	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	59
GN 612.8-8-M20x1,5-AK	8	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	130
GN 612.8-10-M16x1,5-AK	10	M 16 x 1.5	56.5	10	28	30	18	20	11	30	65
GN 612.8-10-M20x1,5-AK	10	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	128
GN 612.8-12-M20x1,5-AK	12	M 20 x 1.5	69.5	12	36	37	22	30	20	56	130