

Kam hareketli indeksleme pistonları

flanşlı / çinko pres döküm Kılavuz

ÖZELLİKLER

Kılavuz
Çinko pres döküm
Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
Pim
Çelik
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
Kaldırma kolu
Plastik (Poliamid PA)
- siyah, mat
- sökülemez


BİLGİ

GN 612.9 kam hareketli indeksleme pistonları pistonun hep dışarıda olmaması gereken durumlarda kullanılır. Kaldırma kolu 180° çevrildiğinde piston kendini geri çeker. Yiv, güvenli konumlandırma sağlar.

- Kam hareketli indeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 816)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

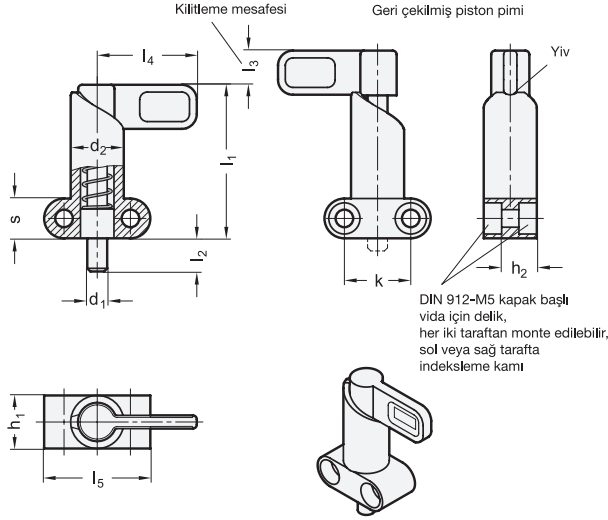

GN 612.9

Açıklama	d1 Pim-0.05 Delik +0.1/+0.05	l2	d2	h1	h2	k	l1 ≈	l3	l4	l5	s	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 612.9-6-10-16-SW	6	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	57
GN 612.9-6-16-16-SW	6	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-10-16-SW	8	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	58
GN 612.9-8-16-16-SW	8	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	60
GN 612.9-8-12-20-SW	8	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-8-18-20-SW	8	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-10-10-16-SW	10	10	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	120
GN 612.9-10-16-16-SW	10	16	16	16	10.5	20	46	10	30	32	12	12	32	120
GN 612.9-10-12-20-SW	10	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	122
GN 612.9-10-18-20-SW	10	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	120
GN 612.9-12-12-20-SW	12	12	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	127
GN 612.9-12-18-20-SW	12	18	20	20	14.5	22	57	12	37	37	15	21	58	130