

Yaylı pistonlar için tutucu / yan baskı pimleri

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **LKU**: Sol taraftan sabitleme, yaylı pistonlu
- Tip **RKU**: Sağ taraftan sabitleme, yaylı pistonlu
- Tip **BKU**: Her iki taraftan sabitleme, yaylı pistonlu
- Tip **L**: Sol taraftan sabitleme, yaylı pistonsuz
- Tip **R**: Sağ taraftan sabitleme, yaylı pistonsuz
- Tip **B**: Her iki taraftan sabitleme, yaylı pistonsuz

Çinko pres döküm
nikel kaplı

Yaylı pistonlar GN 614-KU (bkz. sayfa 847)

Yuva

Plastik (Poliasetal POM)

50 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş bilye

BİLGİ


GN 614.1 Yaylı pistonlar için tutucu / yan baskı pimleri, durdurma için ve basma veya bastırma elemanları olarak kullanılır. Bir veya iki gömme başlı vida kullanılarak yapılan kolay bağlama, yaylı piston için H7 tolerans aralığına sahip bir yerleştirme deliğinin boyutu ve üretilebilirliği nedeniyle mümkün olmadığı yerlerde kullanılmasına olanak verir.

GN 614.1 yan baskı pimleri, yaylı pistonlar için bir tutucu ve KU tipi GN 614 paslanmaz çelik yaylı pistondan oluşur.

Tip R, L ve B'de yaylı pistonlar için yalnızca „boş“ bir tutucu (yaylı pistonsuz) temin edilir ve KD, MS ve NI tiplerinin diğer GN 614-6 ve GN 614-8 tasarım çeşitleri ile birlikte kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

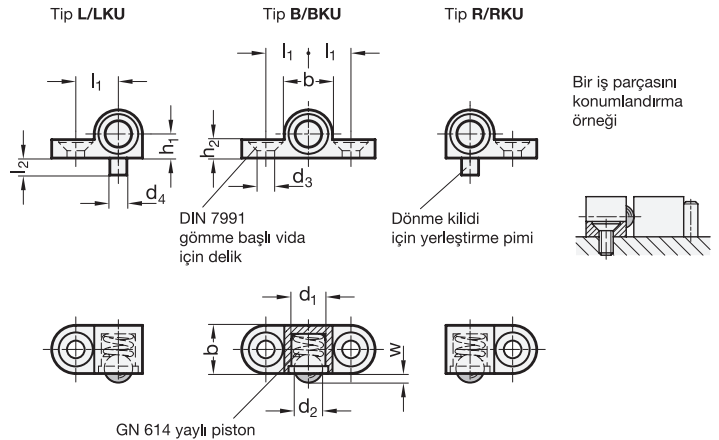

* Yaylı pistonların kodunu tamamlayın

LKU RKU BKU L R B

GN 614.1

Açıklama	d1	d2	d3	d4 -0.05	b	h1 ±0.05	h2	l1 ±0.05	l2	w -0.1	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	🔗
GN 614.1-6-*	6	5	3.2 M 3	3	8.5	4.25	3.2	7.5	3	1.6	6.5	13	4
GN 614.1-8-*	8	6.5	4.3 M 4	4	10.5	5.25	4.2	9.5	4	1.9	8	18	7

Ağırlık tip LKU