

Yaylı piston

basmalı tip, bilyeli

ÖZELLİKLER

Yuva

Plastik (Poliasetal POM) **KU**

50 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Bilye

Paslanmaz çelik

- AISI 420C

- sertleştirilmiş

Yuva ve bilye

Plastik (Poliasetal POM) **KD**

50 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Yay

Paslanmaz Çelik AISI 631

BILGI


GN 614.5 yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır.

Plastik yuvanın geometrik şekli, delik toleranslarını 0,2 mm kadar dengeleyen kendinden sıkıştırmalı bir özellik oluşturur. Elle sıkıştırılarak monte etmeye olanak verir ve baştan sonra kurulumu kolaylaştırır.

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

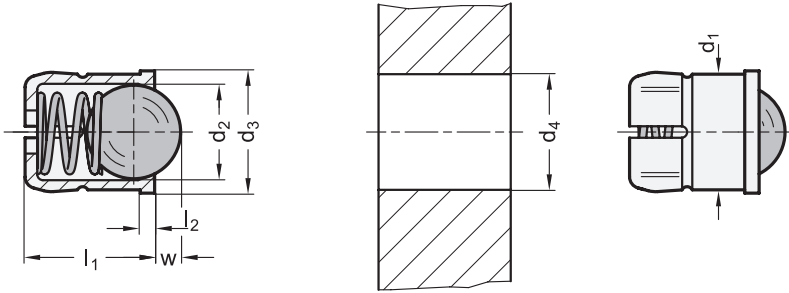

GN 614.5-KD

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 614.5-4-KD	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KD	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KD	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KD	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	1
GN 614.5-10-KD	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	2

GN 614.5-KU

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 614.5-4-KU	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KU	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KU	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KU	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	2
GN 614.5-10-KU	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	3