

Yaylı Pistonlar

dişsiz, bilezikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **K**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **KN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü

Tip K

Yuva

Çelik, karartılmış

Cıvata

Çelik, karartılmış

Dış yüzeyi sertleştirilmiş

Tip KN

Yuva

Paslanmaz Çelik AISI 303

Cıvata

Paslanmaz Çelik AISI 303

nitrürlenmiş

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 631




BİLGİ

GN 614.6 yaylı pistonlar öncelikli olarak basınç ve erteleme fonksiyonlarının yanı sıra yaylı durdurma parçaları gibi alet üretiminde kullanılmaktadır.

Montaj deliği için d1 H7 tolerans önerilmektedir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

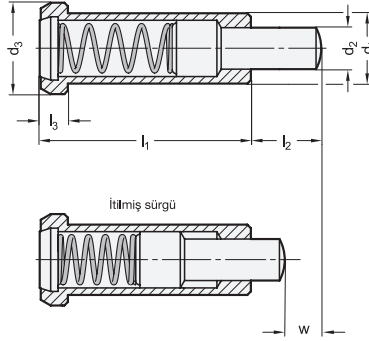

GN 614.6-K

Açıklama	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 614.6-6-K	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-K	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-K	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-K	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27

GN 614.6-KN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 -0.05	d2	d3	l1	l2	l3	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 614.6-6-KN	6	2.7	8	20	6	3.2	3.5	10	22	4
GN 614.6-8-KN	8	3.9	10	24	8	3.2	4.5	30	88	8
GN 614.6-10-KN	10	5.9	13	30	10	4	5.5	42	110	16
GN 614.6-12-KN	12	7.9	16	36	12	5	6.5	50	130	27