

Paslanmaz Çelik Yaylı Pistonlar

dişsiz, sürtünmeli yataklı bilye

ÖZELLİKLER

- Yuva
- Paslanmaz Çelik AISI 303 NI
- Bilye
- Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş
- Tespit halkası (yay)
- Paslanmaz Çelik AISI 631
- Sürtünmeli yatak
 - Plastik
 - 90 °C sıcaklıklara kadar dirençli





BİLGİ

GN 614.8 Paslanmaz Çelik-Yaylı pistonlar, basınç ve erteleme fonksiyonlarının yanı sıra kilitleme için kullanılmaktadır. Bilye, kolayca hareket edebilmesi için plastik bir muhafaza içine monte edilmiştir. Bu da, yuvarlanmayı sağlar ve dolayısıyla kilitleme özelliklerini optimum duruma getirir. En önemlisi de bu, karşı parçanın üzerindeki yıpranmayı azaltır.

Bu pistonların başka bir özelliği ise plastik yatağın elektrik yalıtkanı işlevi görmesidir. Montaj deliklerinde, ekli bağlantı parçası için d1 F8 ve baskı bağlantı parçası için d1 H9 tolerans önerilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

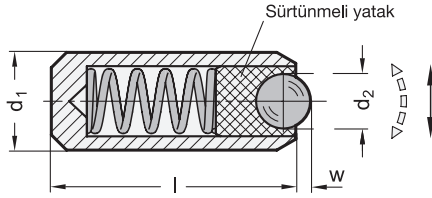

GN 614.8

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 ±0.04	d2	l	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 614.8-4-NI	4	2	11	0.5	4.8	6.8	1
GN 614.8-5-NI	5	2.5	13	0.7	6.3	10	1
GN 614.8-6-NI	6	3.5	15	0.95	16	24	2
GN 614.8-8-NI	8	4.5	18	1.5	18.8	31.7	4
GN 614.8-10-NI	10	6.5	20	2.3	26	49	7
GN 614.8-12-NI	12	8.5	22	3.1	38	68	11