

Yaylı Pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, bilyeli / iç altıgenli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **K**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **KS**: Çelik, yüksek yay yükü
- Tip **KN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **KSN**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

Tip K / KS

- Çelik, karartılmış yuva
- Çelik Bilye, sertleştirilmiş

Tip KN / KSN

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Yuva
- Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş bilye

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 631

Tip KS / KSN işareti

2 boylamasına işaretli yuva

Dış kilitleri (opsiyonel)

- Poliamid yama **PFB**

M3 ... M16

M20 ... M24*

- Mikroenkapsülasyon **MVK***

* stoktan sağlanamaz; minimum sipariş miktarı gerektirir



BİLGİ

PFB yama, **sıkıştırıcı** bir dış kiliddir (Poliamid yama). Kaplama, Tip K veya KN (standart yay yükü) için mavi ve Tip KS veya KSN (yüksek yay yükü) için yeşil gösterilir. Bu dış kilidi tipi için nispeten yüksek bir tork gereklidir. Dolayısıyla iç altıgenli bu versiyon yivli versiyondan daha çok tercih edilir GN 615 (bkz. sayfa 839).


MVK (Mikroenkapsülasyon) **yapıştırıcı** bir dış kiliddir (kırmızıyla gösterilir).

TEKNİK BİLGİ


- MVK dış kilidi ile ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa A24)
- PFB dış kilitleme ile ilgili daha fazla bilgi (bkz. sayfa A24)
- Paslanmaz Çelik özellikleri (bkz. sayfa A2)

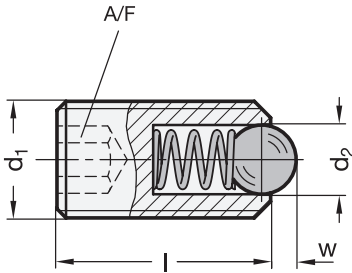



Dış kilitleme **PFB**
Tip **K** ve **KN** için
poliamid yama



Dış kilitleme **PFB**
Tip **KS** ve **KSN** için
poliamid yama




Dış kilitleme **MVK**
Mikroenkapsülasyon precote
(tüm tipler için)



Diş kilitleme PFB
Tıp K ve KN için
poliamid yama



Diş kilitleme PFB
Tıp KS ve KSN için
poliamid yama



Diş kilitleme MVK
Mikroenkapsülasyon precote
(tüm tipler için)

* Renk ölçeği (PFB veya MVK)

PFB Poliamid yama
MVK Mikroenkapsülasyon

GN 615.3-K

Açıklama	d ₁	d ₂	l ±0.1	A/F	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.3-M3-K	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-K	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-K	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-K	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-K	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-K	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-K	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-K	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-K	M 20	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-K	M 24	15	48	12	5.5	81	151	103
GN 615.3-M3-K-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-K-*	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-K-*	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-K-*	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-K-*	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	6
GN 615.3-M10-K-*	M 10	6	23	5	2	24	45	8
GN 615.3-M12-K-*	M 12	8	26	6	2.5	26	49	13
GN 615.3-M16-K-*	M 16	10	33	8	3.5	41	86	14
GN 615.3-M20-K-*	M 20**	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-K-*	M 24**	15	48	12	5.5	81	151	103

GN 615.3-KN


STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂	l ±0.1	A/F	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.3-M3-KN	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-KN	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-KN	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-KN	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-KN	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-KN	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-KN	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-KN	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-KN	M 20	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-KN	M 24	15	48	12	5.5	81	151	103
GN 615.3-M3-KN-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	3	4.5	1
GN 615.3-M4-KN-*	M 4	2.5	12	2	0.8	8.5	14	2
GN 615.3-M5-KN-*	M 5	3	14	2.5	0.9	8	14	3
GN 615.3-M6-KN-*	M 6	3.5	15	3	1	11	18	4
GN 615.3-M8-KN-*	M 8	4.5	18	4	1.5	18	31	8
GN 615.3-M10-KN-*	M 10	6	23	5	2	24	45	13
GN 615.3-M12-KN-*	M 12	8	26	6	2.5	26	49	14
GN 615.3-M16-KN-*	M 16	10	33	8	3.5	41	86	32
GN 615.3-M20-KN-*	M 20**	12	43	10	4.5	56	111	65
GN 615.3-M24-KN-*	M 24**	15	48	12	5.5	81	151	103

Ağırlık Versiyon PFB

** stoktan sağlanamaz; minimum sipariş miktarı gerektirir





*Renk ölçeği (PFB veya MVK)

PFB

Poliamid yama

MVK

Mikroenkapsülasyon

GN 615.3-KS

Açıklama	d ₁	d ₂	l ±0.1	A/F	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.3-M3-KS	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KS	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KS	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KS	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KS	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KS	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KS	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KS	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KS	M 20	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KS	M 24	15	48	12	5.5	127	237	103
GN 615.3-M3-KS-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KS-*	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KS-*	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KS-*	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KS-*	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KS-*	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KS-*	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KS-*	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KS-*	M 20**	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KS-*	M 24**	15	48	12	5.5	127	237	103

GN 615.3-KSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂	l ±0.1	A/F	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.3-M3-KSN	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KSN	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KSN	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KSN	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KSN	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KSN	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KSN	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KSN	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KSN	M 20	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KSN	M 24	15	48	12	5.5	127	237	103
GN 615.3-M3-KSN-*	M 3	1.5	8	1.5	0.4	5	9	1
GN 615.3-M4-KSN-*	M 4	2.5	12	2	0.8	12	18	1
GN 615.3-M5-KSN-*	M 5	3	14	2.5	0.9	15	22	2
GN 615.3-M6-KSN-*	M 6	3.5	15	3	1	19	28	3
GN 615.3-M8-KSN-*	M 8	4.5	18	4	1.5	36	62	4
GN 615.3-M10-KSN-*	M 10	6	23	5	2	57	104	8
GN 615.3-M12-KSN-*	M 12	8	26	6	2.5	61	110	13
GN 615.3-M16-KSN-*	M 16	10	33	8	3.5	68	142	32
GN 615.3-M20-KSN-*	M 20**	12	43	10	4.5	84	166	65
GN 615.3-M24-KSN-*	M 24**	15	48	12	5.5	127	237	103

Ağırlık Versiyon PFB

** stoktan sağlanamaz; minimum sipariş miktarı gerektirir