

Yaylı pistonlar

sınır anahtarlı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **S**: normalde açık
- Tip **O**: normalde kapalı

Vida

Çelik, nikel kaplamalı

Bilye

Çelik, sertleştirilmiş

Altıgen somunlar

Çelik, nikel kaplamalı

Sınır anahtarı

- Voltaj: 5 ... 24 V DC
- Tavsiye edilen anahtarlama yükü: 5-10 mA
- Maks. anahtarlama yükü: 20 mA DC
- Ömür: 3 milyon işlem
- Sıcaklık aralığı: -10 °C ... +80 °C

PVC besleme kablosu:

- Ø 3; 2 faz, ≈ 2 metre uzunluğunda
- maks. çekme yükü 20 N
- gri, Tip S (normalde açık) için
- siyah, Tip O (normalde kapalı) için


Koruma sınıfı IP 40

BİLGİ

GN 615.7 yaylı pistonlar, temas noktalarının yanı sıra uç tıplar olarak da kullanılır

Aynı anda dahili sınır anahtarından elektrik kontrol sinyali yayılabilir.

- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)

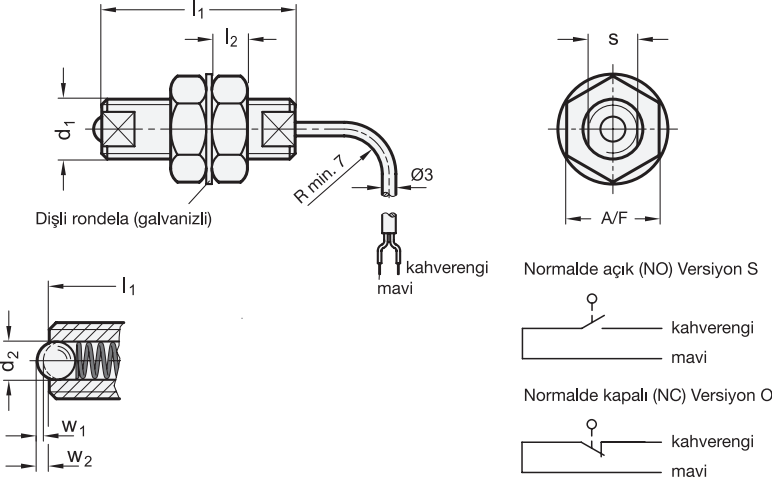

GN 615.7

Açıklama	d1	d2	l1	s	l2	A/F	w1 ±0.1 Anahtarlama darbesi	w2 ±0.1 Kompresyon	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.7-M6-O	M 6	3	33	5	3.5	10	0.3	0.8	6	13	40
GN 615.7-M8-O	M 8	4	36	7	5	13	0.5	1	8	16	53
GN 615.7-M10-O	M 10	5	40	8	6	17	0.7	1.2	10	20	60
GN 615.7-M6-S	M 6	3	33	5	3.5	10	0.3	0.8	6	13	40
GN 615.7-M8-S	M 8	4	36	7	5	13	0.5	1	8	16	53
GN 615.7-M10-S	M 10	5	40	8	6	17	0.7	1.2	10	20	60