

Yaylı pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik, altıköşeli, sürtünmeli yataklı bilye

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **K**: Çelik, standart yay yükü
- Tip **KS**: Çelik, yüksek yay yükü
- Tip **KN**: Paslanmaz Çelik, standart yay yükü
- Tip **KSN**: Paslanmaz Çelik, yüksek yay yükü

Tip K / KS

- Çelik, karartılmış yuva
- Çelik Bilye, sertleştirilmiş

Tip KN / KSN

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Yuva
- Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş bilye

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz Çelik AISI 631

Sürtünmeli yatak

- Plastik
- 90 °C sıcaklıklara kadar dirençli

Tip KS / KSN Tanıtımı:

2 boylamasına işaretli yuva


BİLGİ

GN 615.9 yaylı pistonlar, basınç ve erteleme fonksiyonlarının yanı sıra kilitleme için kullanılmaktadır. Bilye, kolayca hareket edebilmesi için plastik bir muhafaza içine monte edilmiştir. Bu da, yuvarlanmayı sağlar ve dolayısıyla kilitleme özelliklerini optimum duruma getirir. En önemlisi de bu, karşı parçanın üzerindeki yıpranmayı azaltır. Bu pistonların başka bir özelliği ise plastik yatağın elektrik yalıtkanı işlevi görmesidir.



TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

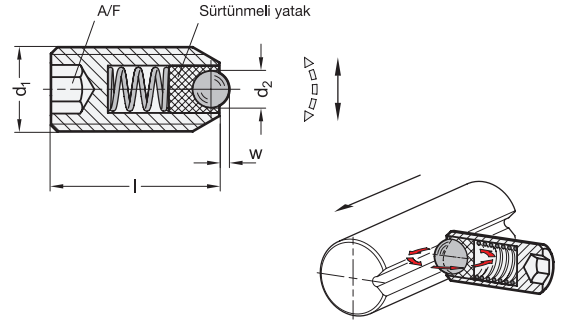

GN 615.9-K/KS

Açıklama	d1	d2	l	A/F	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.9-M5-K	M 5	2	14	2.5	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.9-M6-K	M 6	2.5	15	3	0.7	6.3	10	2
GN 615.9-M8-K	M 8	3.5	18	4	0.95	16	24	4
GN 615.9-M10-K	M 10	4.5	23	5	1.4	18.8	31.7	7
GN 615.9-M12-K	M 12	6.5	26	6	2.3	26	49	11
GN 615.9-M16-K	M 16	8.5	33	8	3.1	38	68	30
GN 615.9-M5-KS	M 5	2	14	2.5	0.5	10	14	1
GN 615.9-M6-KS	M 6	2.5	15	3	0.7	11	16	2
GN 615.9-M8-KS	M 8	3.5	18	4	0.95	23	40	4
GN 615.9-M10-KS	M 10	4.5	23	5	1.4	28	54.3	7
GN 615.9-M12-KS	M 12	6.5	26	6	2.3	39.5	77.3	11
GN 615.9-M16-KS	M 16	8.5	33	8	3.1	50	88.7	30

GN 615.9-KN/KSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l	A/F	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 615.9-M5-KN	M 5	2	14	2.5	0.5	4.8	6.8	1
GN 615.9-M6-KN	M 6	2.5	15	3	0.7	6.3	10	2
GN 615.9-M8-KN	M 8	3.5	18	4	0.95	16	24	4
GN 615.9-M10-KN	M 10	4.5	23	5	1.4	18.8	31.7	7
GN 615.9-M12-KN	M 12	6.5	26	6	2.3	26	49	12
GN 615.9-M16-KN	M 16	8.5	33	8	3.1	38	68	30
GN 615.9-M5-KSN	M 5	2	14	2.5	0.5	10	14	1
GN 615.9-M6-KSN	M 6	2.5	15	3	0.7	11	16	2
GN 615.9-M8-KSN	M 8	3.5	18	4	0.95	23	40	4
GN 615.9-M10-KSN	M 10	4.5	23	5	1.4	28	54.3	7
GN 615.9-M12-KSN	M 12	6.5	26	6	2.3	39.5	77.3	12
GN 615.9-M16-KSN	M 16	8.5	33	8	3.1	50	88.7	30