

Yaylı Pistonlar

Çelik / Paslanmaz Çelik / Plastik, Halkalı, Bilyeli, Ön Yuvalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **ST**: Çelik yuva, paslanmaz çelik bilye
- Tip **NI**: Paslanmaz çelik yuva, paslanmaz çelik bilye
- Tip **KU**: Plastik yuva, paslanmaz çelik bilye
- Tip **KD**: Plastik yuva, plastik bilye

Tip ST

- Çelik, karartılmış yuva
- Paslanmaz çelik AISI 303, sertleştirilmiş bilye

Tip NI

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Yuva
- Paslanmaz çelik AISI 303, sertleştirilmiş bilye

Tip KU

- Plastik, poliasetal (POM) yuva
 - -30 °C ila +50 °C çalışma sıcaklığı
 - Mavi
- Bilye
 - Paslanmaz Çelik AISI 420C, sertleştirilmiş

Tip KD

- Plastik, poliasetal (POM) yuva
 - -30 °C ila +50 °C çalışma sıcaklığı
 - Mavi
- Bilye
 - Plastik, poliasetal (POM), beyaz

Tespit halkası (yay)

Paslanmaz çelik AISI 302



BİLGİ

GN 616.2 yaylı pistonlar, bastırıp açma ve bastırıp kapatma fonksiyonlarının yanı sıra kilitleme için kullanılmaktadır.



Bilye tarafındaki yuva, cep deliklerine vidalamak için kullanılır. Bir montaj aleti GN 611.2 mevcuttur (bkz. tablo).

AKSESUAR

- GN 611.2 Montaj Aletleri (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)




GN 616.2-ST

Açıklama	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Kompresyon	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Montaj aleti için kod no.	⚖
GN 616.2-M4-ST	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-ST	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-ST	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-ST	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-ST	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-ST	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

GN 616.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3 -0.1	l1	l2 -0.1	w ±0.1 Kompresyon	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Montaj aleti için kod no.	⚖
GN 616.2-M4-NI	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	1.7	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-NI	M 5	3	7	5	0.8	0.8	2.9	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-NI	M 6	3.5	8	6	1	1	3.6	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-NI	M 8	5	10	7	1.6	1.6	5.4	10.2	GN 611.2-M8	2
GN 616.2-M10-NI	M 10	6.35	12	9	1.9	1.9	7.4	17.5	GN 611.2-M10	4
GN 616.2-M12-NI	M 12	8	14	11.5	2.4	2.4	10.8	22.3	GN 611.2-M12	6

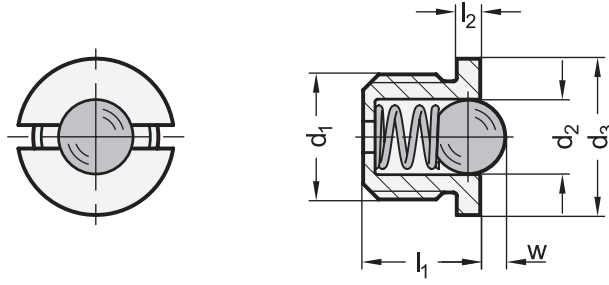

GN 616.2-KU

Açıklama	d ₁	d ₂	d ₃ -0.1	l ₁	l ₂ -0.1	w ±0.1 Kompresyon	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Montaj aleti için kod no.	
GN 616.2-M4-KU	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KU	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KU	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KU	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KU	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	2
GN 616.2-M12-KU	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	3

GN 616.2-KD

Açıklama	d ₁	d ₂	d ₃ -0.1	l ₁	l ₂ -0.1	w ±0.1 Kompresyon	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Montaj aleti için kod no.	
GN 616.2-M4-KD	M 4	2	5.5	4	0.6	0.6	2.1	3.9	GN 611.2-M4	1
GN 616.2-M5-KD	M 5	3	7	5	0.8	0.8	3.2	4.5	GN 611.2-M5	1
GN 616.2-M6-KD	M 6	3.5	8	6	1	1	4.1	8.7	GN 611.2-M6	1
GN 616.2-M8-KD	M 8	5	10	7	1.5	1.6	5.7	10.2	GN 611.2-M8	1
GN 616.2-M10-KD	M 10	6.5	12	9	1.5	1.9	9.2	17.2	GN 611.2-M10	1
GN 616.2-M12-KD	M 12	8	14	11.5	1.5	2.4	11.2	22.3	GN 611.2-M12	1

