

Yaylı Pistonlar

**Yuva Çelik / Paslanmaz Çelik,
Cıvata Çelik / Paslanmaz Çelik / Plastik**

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

Tipler

- Tip **S**: Çelik Cıvata, standart yay yükü
- Tip **SS**: Çelik Cıvata, yüksek yay yükü
- Tip **K**: Plastik Cıvata, standart yay yükü

Tip S / SS

- Çelik, karartılmış yuva
- Çelik cıvata, sertleştirilmiş
- 250 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Tip K

- Çelik, karartılmış yuva
- Cıvata plastik, Poliasetal (POM)
- -30 °C ila +50 °C çalışma sıcaklığı

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 631

Tip SS Tanıtımı

2 boylamasına işaretli yuva

Paslanmaz Çelik versiyon

Tipler

- Tip **SN**: Paslanmaz Çelik Cıvata, standart yay yükü
- Tip **SSN**: Paslanmaz çelik cıvata, yüksek yay yükü
- Tip **KN**: Plastik Cıvata, standart yay yükü
- Tip **KSN**: Plastik cıvata, yüksek yay yükü

Yuva

Paslanmaz Çelik AISI 303

Tip SN / SSN

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Yuva
- Paslanmaz çelik cıvata AISI 303, nitrürlenmiş
- 250 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı

Tip KN / KSN

- AISI 303 Paslanmaz Çelik Yuva
- Cıvata plastik, Poliasetal (POM)
- -30 °C ila +50 °C çalışma sıcaklığı

Yay basıncı

Paslanmaz Çelik AISI 631

Tip SSN / KSN Tanıtımı

2 boylamasına işaretli yuva

BİLGİ

GN 616 yaylı pistonlar, mandal olarak ve ayrıca ilerleme veya itme uygulamaları ve ejektörler için kullanılır.

Pistonun yan tarafındaki yuva kör delik uygulamaları için mevcuttur. Özel bir tornavida GN 611.5 mevcuttur (tabloya bakın).

AKSESUAR


- Tornavidalar GN 611.5 (Kod no. için bkz. tablo)


İSTEK ÜZERİNE

- PFB / MVK dış kilidi ile

TEKNİK BİLGİ

- PFB Dış Kilidi (bkz. sayfa A24)
- MVK Dış Kilidi (bkz. sayfa A24)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A26)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A2)

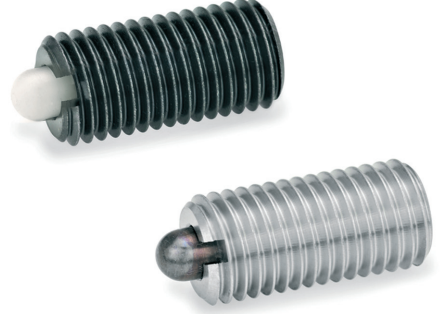

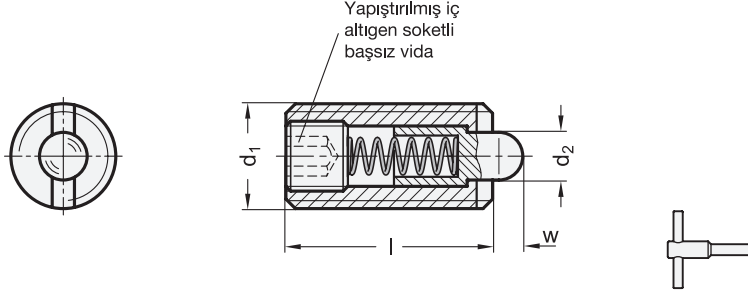

GN 616-S

Açıklama	d1	d2	l +0.2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 616-M3-S	M 3	1	12	1	2	4	GN 611.5-M3	1
GN 616-M4-S	M 4	1.5	15	1.5	4.5	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-S	M 5	2.4	18	2.3	6	19	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-S	M 6	2.7	20	2.5	6	19	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-S	M 8	3.5	22	3	10	39	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-S	M 10	4	22	3	10	39	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-S	M 12	6	28	4	12	53	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-S	M 16	7.5	32	5	45	100	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-S	M 20	10	40	7	52	125	GN 611.5-M20	80
GN 616-M24-S	M 24	12	52	10	70	170	GN 611.5-M24	131

GN 616-SS

Açıklama	d1	d2	l +0.2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 616-M5-SS	M 5	2.4	18	2.3	11	40	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SS	M 6	2.7	20	2.5	15	43	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-SS	M 8	3.5	22	3	20	75	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-SS	M 10	4	22	3	20	75	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-SS	M 12	6	28	4	45	120	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-SS	M 16	7.5	32	5	64	160	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-SS	M 20	10	40	7	75	195	GN 611.5-M20	65
GN 616-M24-SS	M 24	12	52	10	75	245	GN 611.5-M24	120



GN 616-K

Açıklama	d1	d2	l +0.2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 616-M4-K	M 4	1.5	15	1.5	4.5	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-K	M 5	2.4	18	2.3	6	19	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-K	M 6	2.7	20	2.5	6	19	GN 611.5-M6	2
GN 616-M8-K	M 8	3.5	22	3	10	39	GN 611.5-M8	5
GN 616-M10-K	M 10	4	22	3	10	39	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-K	M 12	6	28	4	12	53	GN 611.5-M12	14
GN 616-M16-K	M 16	7.5	32	5	45	100	GN 611.5-M16	31

GN 616-SN

Açıklama	d1	d2	l +0.2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 616-M3-SN	M 3	1	12	1	2.5	3	GN 611.5-M3	1
GN 616-M4-SN	M 4	1.5	15	1.5	4	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-SN	M 5	2.4	18	2.3	6	20	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SN	M 6	2.7	20	2.5	7	22	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-SN	M 8	3.5	22	3	8	38	GN 611.5-M8	6
GN 616-M10-SN	M 10	4	22	3	10	38	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-SN	M 12	6	28	4	10	54	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-SN	M 16	7.5	32	5	38	100	GN 611.5-M16	35
GN 616-M20-SN	M 20	10	40	7	58	140	GN 611.5-M20	67
GN 616-M24-SN	M 24	12	52	10	80	180	GN 611.5-M24	164



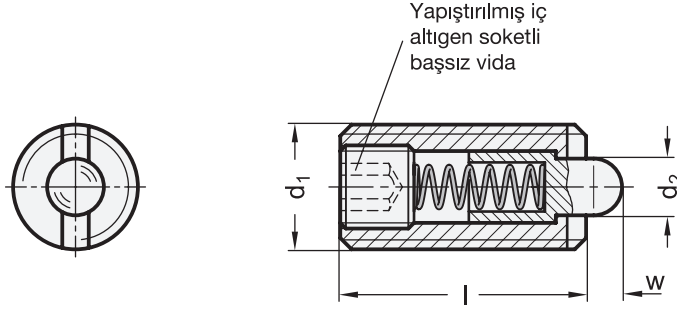

STAINLESS STEEL

GN 616-SSN

Açıklama	d1	d2	l +0.2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 616-M5-SSN	M 5	2.4	18	2.3	15	44	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-SSN	M 6	2.7	20	2.5	20	48	GN 611.5-M6	4
GN 616-M8-SSN	M 8	3.5	22	3	26	70	GN 611.5-M8	7
GN 616-M10-SSN	M 10	4	22	3	26	70	GN 611.5-M10	12
GN 616-M12-SSN	M 12	6	28	4	51	122	GN 611.5-M12	22
GN 616-M16-SSN	M 16	7.5	32	5	72	164	GN 611.5-M16	46
GN 616-M20-SSN	M 20	10	40	7	88	206	GN 611.5-M20	87
GN 616-M24-SSN	M 24	12	52	10	94	250	GN 611.5-M24	167

GN 616-KN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l +0.2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 616-M4-KN	M 4	1.5	15	1.5	4	16	GN 611.5-M4	1
GN 616-M5-KN	M 5	2.4	18	2.3	6	20	GN 611.5-M5	1
GN 616-M6-KN	M 6	2.7	20	2.5	7	22	GN 611.5-M6	3
GN 616-M8-KN	M 8	3.5	22	3	8	38	GN 611.5-M8	5
GN 616-M10-KN	M 10	4	22	3	10	38	GN 611.5-M10	9
GN 616-M12-KN	M 12	6	28	4	10	54	GN 611.5-M12	16
GN 616-M16-KN	M 16	7.5	32	5	38	100	GN 611.5-M16	32
GN 616-M20-KN	M 20	10	40	7	58	140	GN 611.5-M20	77
GN 616-M24-KN	M 24	12	52	10	80	180	GN 611.5-M24	143

GN 616-KSN

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l +0.2	w	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tornavida için kod no.	⚖
GN 616-M5-KSN	M 5	2.4	18	2.3	15	44	GN 611.5-M5	2
GN 616-M6-KSN	M 6	2.7	20	2.5	20	48	GN 611.5-M6	4
GN 616-M8-KSN	M 8	3.5	22	3	26	70	GN 611.5-M8	7
GN 616-M10-KSN	M 10	4	22	3	26	70	GN 611.5-M10	11
GN 616-M12-KSN	M 12	6	28	4	51	122	GN 611.5-M12	20
GN 616-M16-KSN	M 16	7.5	32	5	72	164	GN 611.5-M16	43
GN 616-M20-KSN	M 20	10	40	7	88	206	GN 611.5-M20	75
GN 616-M24-KSN	M 24	12	52	10	94	250	GN 611.5-M24	146