

İndeksleme pistonları

Çelik / Paslanmaz Çelik, hareketsiz konumlu

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Plastik Topuzlu, kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: Plastik Topuzlu, kilitleme somunlu
- Tip **AN**: Paslanmaz Çelik Topuzlu, kilitleme somunsuz
- Tip **AKN**: Paslanmaz Çelik Topuzlu, kilitleme somunlu

Çelik versiyon

- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Kimyasal olarak nikel kaplı piston

Tip A / AK Topuz

- Plastik (Poliamid PA)
- siyah, mat
- sökülemez

Tip AN / AKN Topuz

- Paslanmaz Çelik AISI 303
- siyah, mat



BİLGİ


Hareketsiz konumlu GN 617.1 indeksleme pistonları, pistonun geri çekilmiş pozisyonunda kalmasını gerektiren uygulamalarda kullanılır. Bunu sağlamak için, topuz geri çekildikten sonra 90° derece çevrilir. Bir çentik, pistonu bu pozisyonda tutar.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

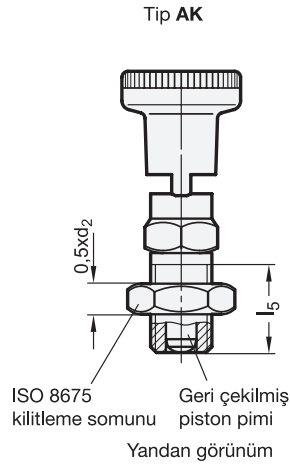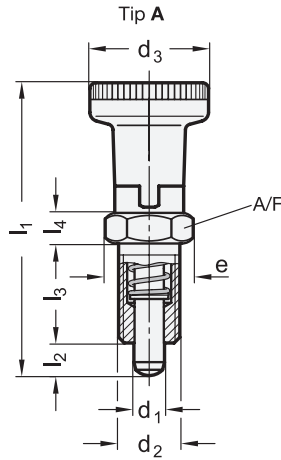

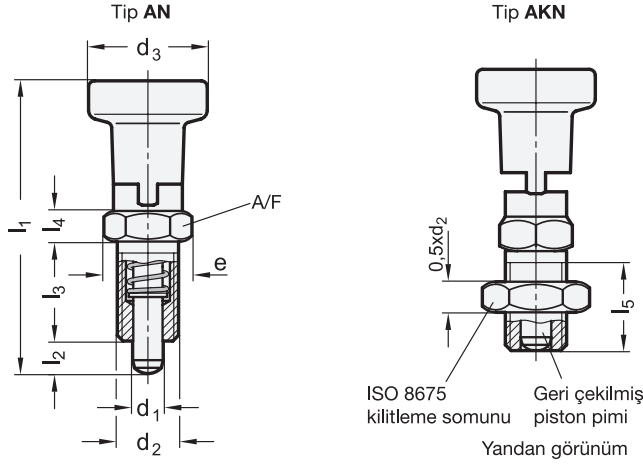

GN 617.1 (Plastik topuzlu çelik)

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	d2	d3	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 min.	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 617.1-5-A	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	7	17	22
GN 617.1-6-A	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	9	24	35
GN 617.1-8-A	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	11	30	78
GN 617.1-10-A	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	19	45	120
GN 617.1-5-AK	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	7	17	20
GN 617.1-6-AK	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	9	24	45
GN 617.1-8-AK	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	11	30	94
GN 617.1-10-AK	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	19	45	163

GN 617.1-NI (Plastik topuzlu paslanmaz çelik)

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	d2	d3	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 min.	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 617.1-5-A-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	22
GN 617.1-6-A-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	30
GN 617.1-8-A-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	79
GN 617.1-10-A-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	133
GN 617.1-5-AK-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	27
GN 617.1-6-AK-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	43
GN 617.1-8-AK-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	96
GN 617.1-10-AK-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	150

GN 617.1-NI (paslanmaz çelik topuz)

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik H7	d2	d3	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 min.	A/F	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 617.1-5-AN-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	47
GN 617.1-6-AN-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	74
GN 617.1-8-AN-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	150
GN 617.1-10-AN-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	200
GN 617.1-5-AN-NI	5	M 10 x 1	21	13.8	51	5	17	5	15	12	6	15	52
GN 617.1-6-AN-NI	6	M 12 x 1.5	25	16.2	61	6	20	6	17	14	8	21	82
GN 617.1-8-AN-NI	8	M 16 x 1.5	31	21.9	75.5	7	26	8	23	19	9	26	168
GN 617.1-10-AN-NI	10	M 20 x 1.5	31	25.4	91	10	33	10	30	22	17	40	240