

İndeksleme pistonları

kaynaklama için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: topuzlu
- Tip G: dişli çubuklu

Çelik

- kaynaklanabilir
- Karartılmış
- Sertleştirilmiş piston

Plastik Topuz (Poliamid PA)

- siyah, mat
- sökülemez

BİLGİ

Dişsiz GN 618 indeksleme pistonları kaynaklama, reçineli bağlama (Loctite) veya sıkıştırmanın tercih edildiği uygulamalara yöneliktir.


Tip G, indeksleme pistonunun standart topuz ile çalışmadığı uygulamalar için tasarlanmıştır.

İndeksleme pistonları, son konumunda (yay "bloкта") yerleştirilen pistonun aksel kuvvetleri de emebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu kuvvetlerin, operatör tarafından uygulanan gerilme kuvvetinin (Tip G) esas olarak yukarısında olduğu uygulamalar için, talep üzerine ilave bilgi verilebilir.

- İndeksleme pistonları çeşitleri (bkz. sayfa 738).

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21).
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2).

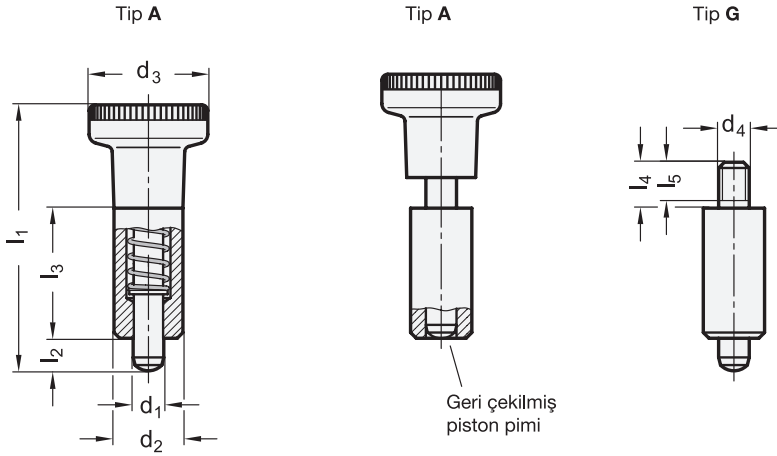

GN 618

Açıklama	d1 Pim -0.02/-0.05 Delik G7	d2 h9	d3	d4	l1 ≈	l2	l3	l4	l5	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Δ
GN 618-5-A	5	12	21	-	45	5	22	-	-	7	17	30
GN 618-6-A	6	14	25	-	54.5	6	26	-	-	9	24	40
GN 618-8-A	8	18	31	-	69	8	34	-	-	11	30	84
GN 618-5-G	5	12	-	M 5	-	5	22	6	4.5	7	17	25
GN 618-6-G	6	14	-	M 6	-	6	26	10	8	9	24	37
GN 618-8-G	8	18	-	M 8	-	8	34	12	10	11	30	69