

Rondelalar

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım


ÖZELLİKLER

Pul

Paslanmaz Çelik AISI 316L
Mat kaplama (Ra < 0,8 µm) **MT**

Conta halkası

- HNBR **H**
Çalışma sıcaklığı -25 °C ila +150 °C
- EPDM **E**
Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +120 °C
- FKM **F**
Çalışma sıcaklığı -5 °C ila +200 °C
- FDA uyumlu malzeme
- Mavi
- Sertlik 85 ±5 Shore A



BİLGİ


GN 6225 rondelalar, hijyenik alanlarda kullanılmaya yöneliktir. Yalıtımlı temas yüzeyi ölü alan olmadan sıkıştırmayı sağlar. Yüksek kaliteli kaplama toz yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır. Pullar cıvatalar ve somunlarla birlikte kullanılır (GN 1580 / GN 1581 / GN 1582). Büyütülmüş temas yüzeyi, daha büyük geçmeli deliklerle veya yuvalarla birleştirildiğinde toleranslar ve konum ayarlaması için telafiye olarak sağlar. İnce sac metal parçaların üzerinde, önemli ölçüde büyütülmüş temas çapı, cıvata kuvvetinin eşit şekilde dağıtılmasını sağlar. Pullar, kullanılan malzeme sayesinde özellikle agresif ortamlarda kullanılabilirler.

AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık Halkaları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ


- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)



* ile tamamlayın

H E F

Uygulama örnekleri

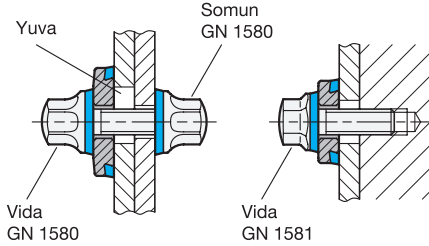

GN 6225

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 +0.1/+0.2	d2	d3 +0.2	d4	d5	s	⚖
GN 6225-4-14-MT-*	4	14	13	10	14.8	4	4
GN 6225-4-18-MT-*	4	18	13	14	18.8	4	6
GN 6225-5-16-MT-*	5	16	14	12	16.8	4	5
GN 6225-5-21-MT-*	5	21	14	17	21.8	4	9
GN 6225-6-18-MT-*	6	18	16	14	18.8	4	6
GN 6225-6-25-MT-*	6	25	16	21	25.8	4	12
GN 6225-8-22-MT-*	8	22	20	18	22.8	4	9
GN 6225-8-30-MT-*	8	30	20	26	30.8	5	23
GN 6225-10-25-MT-*	10	25	23	21	25.8	4	11
GN 6225-10-36-MT-*	10	36	23	32	36.8	5	33
GN 6225-12-30-MT-*	12	30	27	26	30.8	5	21
GN 6225-12-42-MT-*	12	42	27	38	42.8	6	55

Ağırlık Malzemesi H