

Dişli tapalar

Pirinç, Metrik Diş / PG Diş

ÖZELLİKLER

Dişli tapa

Pirinç **MS**

- nikel kaplama
- Çalışma sıcaklığı -20 °C ila +80 °C

O-Halka

Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)

IP 68 koruma sınıfı

BİLGİ

Dişli tapalar GN 62444.2 kablo rakorlarının kullanılmayan montaj deliklerini kapatır. Bunlar mevcut bir dahili dişe vidalanabilirler veya bir montaj somunu kullanılarak bir geçmeli deliğe monte edilebilirler. Bunlar muhafazaya karşı sızdırmazlık için bir O-halkaya sahiptir.

AKSESUAR


- GN 62444.1 Montaj Somunları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)



Uygulama örneği

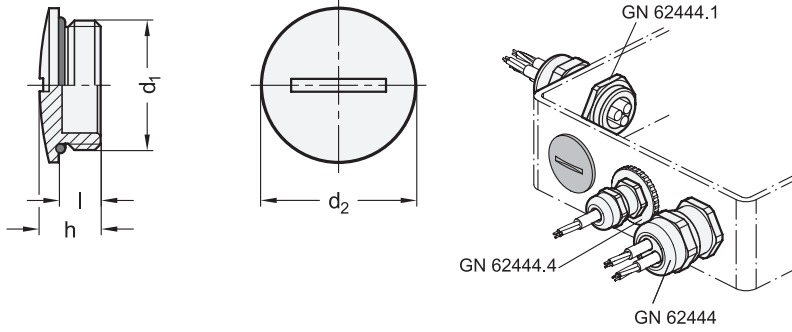

GN 62444.2-M-MS (Metrik Diş)

Açıklama	d1	d2	h	Uzunluk l	Δ
GN 62444.2-M12x1,5-MS	M 12 x 1,5	14	7,5	5	4
GN 62444.2-M16x1,5-MS	M 16 x 1,5	18	8	5	6
GN 62444.2-M20x1,5-MS	M 20 x 1,5	22	8,5	6	8
GN 62444.2-M25x1,5-MS	M 25 x 1,5	28	11	7	19
GN 62444.2-M32x1,5-MS	M 32 x 1,5	35	12	8	24
GN 62444.2-M40x1,5-MS	M 40 x 1,5	44	13	8	40
GN 62444.2-M50x1,5-MS	M 50 x 1,5	54	15	9	95
GN 62444.2-M63x1,5-MS	M 63 x 1,5	67	16	10	123

GN 62444.2-PG-MS (PG Diş)

Açıklama	d1	d2	h	Uzunluk l	Δ
GN 62444.2-PG7-MS	PG 7	15	7,5	5	3
GN 62444.2-PG9-MS	PG 9	18	8	5	5
GN 62444.2-PG11-MS	PG 11	22	8	5	8
GN 62444.2-PG13,5-MS	PG 13,5	24	9	6	9
GN 62444.2-PG16-MS	PG 16	26	9	6	10
GN 62444.2-PG21-MS	PG 21	32	10	6	21
GN 62444.2-PG29-MS	PG 29	40	12	8	42
GN 62444.2-PG36-MS	PG 36	50	15	9	64