

Kablo rakorları

**Pirinç / Paslanmaz Çelik,
Metrik Diş / PG Diş / NPT Diş**

ÖZELLİKLER

Muhafaza

- Pirinç, nikel kaplı **MS**
- Paslanmaz çelik AISI 303 **NI**

Conta dolgusu

Kloropren kauçuk (CR)

Kenetleme dolgusu

Plastik Poliamid (PA)

O-Halka

Akrilonitril butadien kauçuk (NBR)

Çalışma sıcaklığı -40 °C ila +100 °C

IP 68 koruma sınıfı

BİLGİ

Kablo rakorları GN 62444, kabloları veya telleri muhafazaların içine beslemek, gerginliği azaltmak ve bunları kapatmak için kullanılırlar. Belirtilen kenetleme aralığı içerisinde, kapatma ve sıkıştırma etkisi kablo çapıyla birlikte artar.

Kablo rakorları mevcut bir dahili dişe vidalanabilirler veya bir montaj somunu kullanılarak bir geçmeli deliğe monte edilebilirler.


Bunlar muhafazaya karşı sızdırmazlık için bir O-halkaya sahiptir.

AKSESUAR


- GN 62444.1 Montaj Somunları (bkz. sayfa), (metrik ve PG diş)
- GN 62444.2 Dişli tapalar (bkz. sayfa), (metrik ve PG diş)
- GN 62444.4 Redüktörler (bkz. sayfa), (metrik diş)

TEKNİK BİLGİ

- IP Koruma sınıfları (bkz. sayfa A23)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)





Uygulama örneği

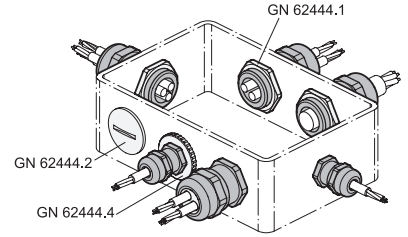

GN 62444-M-MS (Metrik Diş)



Açıklama	d1	d2	d2 Kenetleme aralığı Ø	h maks.	Uzunluk l	A/F1	A/F2	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F1	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F2	⚖
GN 62444-M12x1,5-6-MS	M 12 x 1.5	6	3...6	22	6	14	14	2	1	13
GN 62444-M16x1,5-8-MS	M 16 x 1.5	8	4...8	23	7	17	18	2.5	2.5	20
GN 62444-M16x1,5-10-MS	M 16 x 1.5	10	5...10	28.5	7	20	20	2.5	2.5	26
GN 62444-M20x1,5-12-MS	M 20 x 1.5	12	6...12	26.5	8	22	22	4	3.5	29
GN 62444-M25x1,5-14-MS	M 25 x 1.5	14	10...14	27.7	8	24	27	5.5	3.5	47
GN 62444-M25x1,5-17-MS	M 25 x 1.5	17	11...17	32.5	8	27	27	5.5	3.5	49
GN 62444-M32x1,5-18-MS	M 32 x 1.5	18	13...18	33	9	30	34	9	3.5	80
GN 62444-M32x1,5-21-MS	M 32 x 1.5	21	15...21	36	8	34	34	6	5	85
GN 62444-M40x1,5-25-MS	M 40 x 1.5	25	18...25	38	9	40	43	10	5	154
GN 62444-M40x1,5-28-MS	M 40 x 1.5	28	19...28	43.5	9	43	43	11	5	154
GN 62444-M50x1,5-32-MS	M 50 x 1.5	32	22...32	48	9	50	55	20	5	290
GN 62444-M50x1,5-38-MS	M 50 x 1.5	38	27...38	55	9	58	58	20	8	293
GN 62444-M63x1,5-44-MS	M 63 x 1.5	44	34...44	53	14	64	68	20	12	425

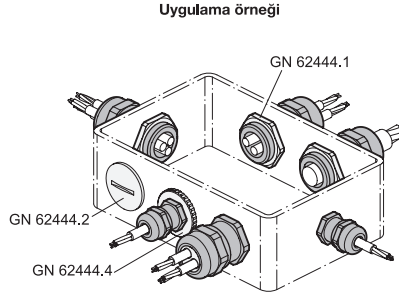

GN 62444-M-NI (Metrik Diş)


STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂	d ₂ Kenetleme aralığı Ø	h maks.	Uzunluk l	A/F ₁	A/F ₂	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F ₁	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F ₂	⚖
GN 62444-M12x1,5-6-NI	M 12 x 1,5	6	3...6	22	6	14	14	5,5	3	10
GN 62444-M16x1,5-8-NI	M 16 x 1,5	8	4...8	23	7	17	19	6,5	4	17
GN 62444-M16x1,5-10-NI	M 16 x 1,5	10	5...10	28,5	7	22	22	8	4	30
GN 62444-M20x1,5-12-NI	M 20 x 1,5	12	6...12	24	8	22	22	8	5,5	24
GN 62444-M25x1,5-14-NI	M 25 x 1,5	14	10...14	27,5	8	24	27	11	6	41
GN 62444-M25x1,5-17-NI	M 25 x 1,5	17	11...17	32,5	8	27	27	14	6	52
GN 62444-M32x1,5-18-NI	M 32 x 1,5	18	13...18	32,5	9	30	36	17	6	78
GN 62444-M32x1,5-21-NI	M 32 x 1,5	21	15...21	36	8	36	36	15	6	86
GN 62444-M40x1,5-25-NI	M 40 x 1,5	25	18...25	40,6	9	41	46	30	12	135
GN 62444-M40x1,5-28-NI	M 40 x 1,5	28	19...28	43,5	9	46	46	17	12	159
GN 62444-M50x1,5-32-NI	M 50 x 1,5	32	22...32	47	9	50	55	42	18	250
GN 62444-M50x1,5-38-NI	M 50 x 1,5	38	27...38	51	9	60	60	30	18	300
GN 62444-M63x1,5-44-NI	M 63 x 1,5	44	34...44	52	14	65	70	55	25	417

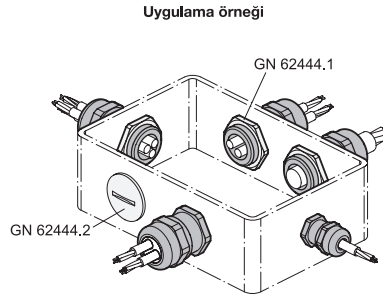


GN 62444-PG-MS (PG Diş)

Açıklama	d ₁	d ₂	d ₂ Kenetleme aralığı Ø	h maks.	Uzunluk l	A/F ₁	A/F ₂	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F ₁	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F ₂	⚖
GN 62444-PG7-6-MS	PG 7	6	3...6	22	6	14	14	5	3	13
GN 62444-PG9-8-MS	PG 9	8	4...8	23,5	6	17	17	6	4	17
GN 62444-PG11-10-MS	PG 11	10	5...10	26	6	20	20	7	5	25
GN 62444-PG13,5-12-MS	PG 13,5	12	6...12	24,5	6,5	22	22	8	5,5	31
GN 62444-PG16-14-MS	PG 16	14	10...14	28	6,5	24	24	11	7	35
GN 62444-PG21-18-MS	PG 21	18	13...18	32,5	7,2	30	30	17	10	63
GN 62444-PG29-25-MS	PG 29	25	18...25	38,5	8	40	40	30	15	131
GN 62444-PG36-32-MS	PG 36	32	22...32	48	9	50	50	42	20	225
GN 62444-PG48-44-MS	PG 48	44	34...44	53	14	64	64	50	35	363




Uygulama örneği

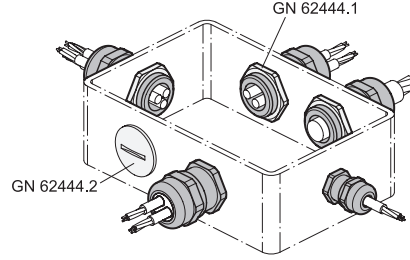


GN 62444-PG-NI (PG Dış)

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d2 Kenetleme aralığı Ø	h maks.	Uzunluk l	A/F1	A/F2	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F1	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F2	⚖
GN 62444-PG7-6-NI	PG 7	6	3...6	22	6	14	14	5	3	11
GN 62444-PG9-8-NI	PG 9	8	4...8	23	6	17	19	6	4	18
GN 62444-PG11-10-NI	PG 11	10	5...10	25.5	6	22	22	7	5	33
GN 62444-PG13.5-12-NI	PG 13.5	12	6...12	24	6.5	22	22	8	5.5	33
GN 62444-PG16-14-NI	PG 16	14	10...14	27.5	6.5	24	24	11	7	30
GN 62444-PG21-18-NI	PG 21	18	13...18	32.5	7.2	30	30	17	10	53
GN 62444-PG29-25-NI	PG 29	25	18...25	38.5	8	41	41	30	15	134
GN 62444-PG36-32-NI	PG 36	32	22...32	46	9	50	50	42	20	246
GN 62444-PG48-44-NI	PG 48	44	34...44	49.5	14	65	65	50	35	357



Uygulama örneği

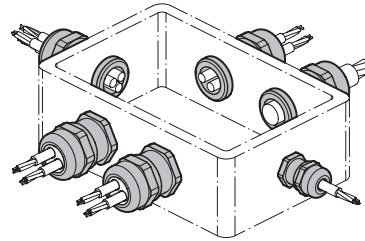

GN 62444-NPT-MS (NPT Dış)

Açıklama	d1	d2	d2 Kenetleme aralığı Ø	h maks.	Uzunluk l	A/F1	A/F2	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F1	Nm şeklinde sıkıştırma torku A/F2	⚖
GN 62444-NPT3/8-8-MS	NPT 3/8	8	4...8	23	11.5	17	19	6.5	3	17
GN 62444-NPT1/2-12-MS	NPT 1/2	12	6...12	25.5	13	22	22	17	5.5	29
GN 62444-NPT1/2-14-MS	NPT 1/2	14	10...14	28	13	24	24	11	5.5	42
GN 62444-NPT3/4-18-MS	NPT 3/4	18	13...18	35.5	13	30	30	17	6	63