

Çabuk Sökülen Tırtıklı Somunlar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

- Çekme gerilimi sınıf 5
- Karartılmış

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

mat kumlanmış

BİLGİ


Çabuk sökülen tırtıklı somunlar GN 6303.1, somunun sökme işleminden sonra tamamen çıkartılarak tekrar kenetlenmek üzere hızlıca yeniden takılması gerektiği uygulamalarda kullanılır.

Somun, dişli dingil üzerine yan yatmış şekildedir. Pozisyondayken, somun somun ve dingil üzerindeki iki dişin birbirine geçmesi için düz bir konuma getirilir. Somun, daha sonra, kenetlenmeyi sağlamak için sadece bir dönme hareketi ile döndürülmelidir.


İşlevsel güvenlik sadece tutma yüzeyi ile dişli saplamanın doğru açısının hizada olması ile olur.

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri (bkz. sayfa A20)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

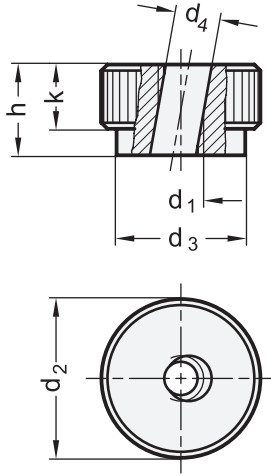

Dişli civata > h

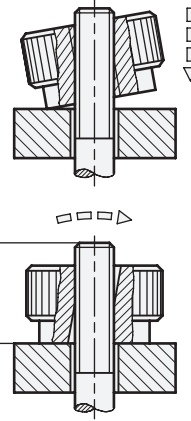

GN 6303.1

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖️
GN 6303.1-M5	M 5	20	14	5.3	12	8	21
GN 6303.1-M6	M 6	24	16	6.7	14	10	35
GN 6303.1-M8	M 8	30	20	8.7	17	12	70
GN 6303.1-M10	M 10	36	28	11	20	14	120
GN 6303.1-M12	M 12	40	32	13	24	16	179

GN 6303.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h	k	⚖️
GN 6303.1-M5-NI	M 5	20	14	5.3	12	8	22
GN 6303.1-M6-NI	M 6	24	16	6.7	14	10	37
GN 6303.1-M8-NI	M 8	30	20	8.7	17	12	72
GN 6303.1-M10-NI	M 10	36	28	11	20	14	126
GN 6303.1-M12-NI	M 12	40	32	13	24	16	182