

Tutma cıvataları

biye tipi omuzlu

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Silindirik tutma cıvatası
- Tip **C**: Düzleştirilmiş tutma cıvatası


Çelik
sertleştirilmiş

BİLGİ

GN 6322 tutma cıvataları, delikler içerisinde konumlandırma için kullanılır ve biye tipi omuz deliğe yerleşimi kolaylaştırır. Düzleştirilmiş tasarım (Form C) iki deliğin boşluğundaki toleransları dengelemeye yardımcı olur. Bu tasarımın başka bir uygulaması, yalnızca bir yönde konumlandırılacak olan parçaların sabitlenmesidir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

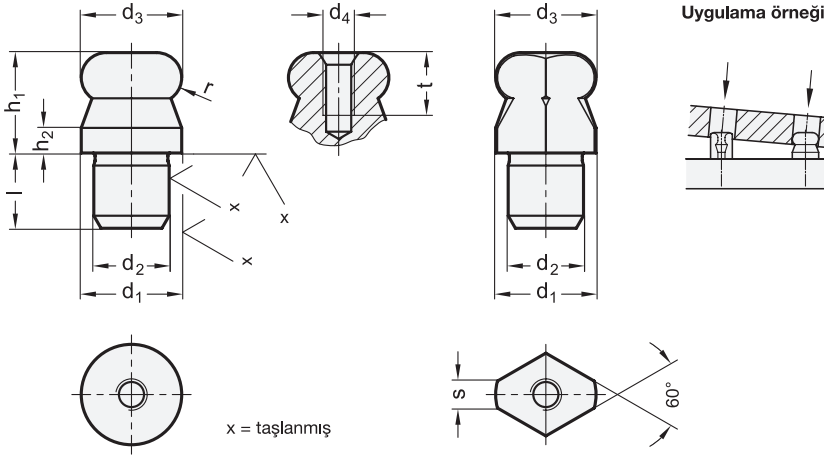

GN 6322

Açıklama	d1 g6	d2 n6	d3 -0.01/-0.05	d4	h1	h2	l	s	t	r	△
GN 6322-10-7-B	10	7	10	M3	10	2.5	7	-	6	2.5	7
GN 6322-12-8-B	12	8	12	M4	12	3	8	-	8	3	11
GN 6322-16-12-B	16	12	16	M5	16	4	12	-	10	4	30
GN 6322-20-14-B	20	14	20	M5	20	5	14	-	10	5	57
GN 6322-22-16-B	22	16	22	M5	22	5.5	16	-	10	5.5	79
GN 6322-25-18-B	25	18	25	M5	25	6	18	-	10	6	116
GN 6322-10-7-C	10	7	10	M3	10	2.5	7	2.5	6	2.5	5
GN 6322-12-8-C	12	8	12	M4	12	3	8	2.5	8	3	8
GN 6322-16-12-C	16	12	16	M5	16	4	12	4.3	10	4	24
GN 6322-20-14-C	20	14	20	M5	20	5	14	5	10	5	45
GN 6322-22-16-C	22	16	22	M5	22	5.5	16	5	10	5.5	62
GN 6322-25-18-C	25	18	25	M5	25	6	18	5.6	10	6	90