

Ayarlanabilir tutturma kolları

Ayırmak için İTİN

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **M**: Düz kaldırma kolu
- Tip **N**: Açılı kaldırma kolu

Çelik
Karartılmış

Çekme gerilimi sınıf 5.8




Yuvarlak topuzlar DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, Bakalit
siyah, parlak kaplama

BİLGİ


GN 6337.3 ayarlanabilir kenetleme kollarının, dar bir alanda veya belirli bir kaldırma kolu pozisyonu gerektiğinde kenetlenmesi gereken parçalar için en uygun olduğu kanıtlanmıştır. Takviye, kaldırma kolu tarafından boşta bırakılabilen bilyeli delikteki d Kolu aşağı itmek, dişli kenarları boşta bırakır ve kolun en uygun kenetleme pozisyonuna dönmesine izin verir. Kolu serbest bırakarak kavrama sağlanır.

360° derece dönme mümkün olmadığında takviye, tırtıklı vidalardaki bir yuvadan hafifçe içeriye vidalanabilir (kol devre dışı kaldığında).

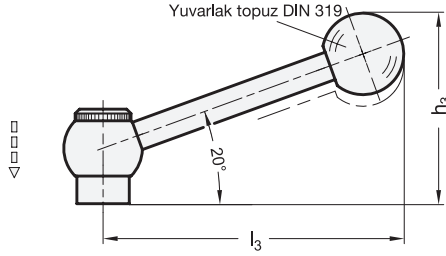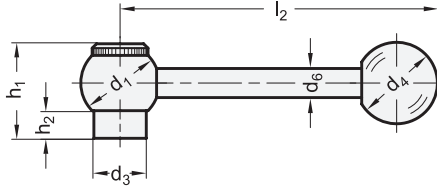

GN 6337.3-Dişli takviyeli

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d6	h1	h2	h3 ≈	l2	l3 ≈	t min.	⚖
GN 6337.3-20-M6-M	20	M 6	13.5	20	8.5	25	8	-	74	-	12	61
GN 6337.3-20-M8-M	20	M 8	13.5	20	8.5	25	8	-	74	-	12	58
GN 6337.3-25-M8-M	25	M 8	16	25	11	29	8	-	93	-	15	114
GN 6337.3-25-M10-M	25	M 10	16	25	11	29	8	-	93	-	15	111
GN 6337.3-28-M10-M	28	M 10	19	30	13	33.5	10.5	-	116	-	18	189
GN 6337.3-28-M12-M	28	M 12	19	30	13	33.5	10.5	-	116	-	18	183
GN 6337.3-20-M6-N	20	M 6	13.5	20	8.5	25	8	46	-	70	12	61
GN 6337.3-20-M8-N	20	M 8	13.5	20	8.5	25	8	46	-	70	12	40
GN 6337.3-25-M8-N	25	M 8	16	25	11	29	8	58	-	87	15	114
GN 6337.3-25-M10-N	25	M 10	16	25	11	29	8	58	-	87	15	111
GN 6337.3-28-M10-N	28	M 10	19	30	13	33.5	10.5	70.5	-	109	18	189
GN 6337.3-28-M12-N	28	M 12	19	30	13	33.5	10.5	70.5	-	109	18	170

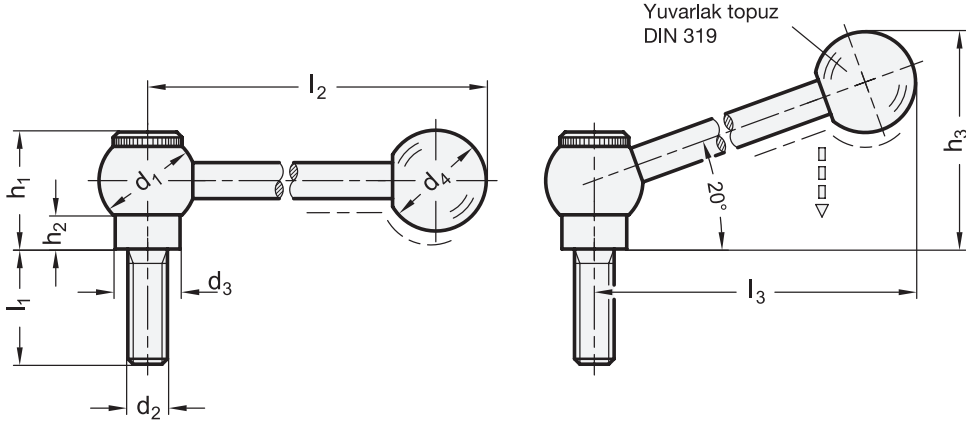

GN 6337.3-Diđli civatalı

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	l2	l3 ≈	Δ
GN 6337.3-20-M8-20-M	20	M 8	20	13.5	20	25	8	-	74	-	69
GN 6337.3-20-M8-25-M	20	M 8	25	13.5	20	25	8	-	74	-	70
GN 6337.3-20-M8-32-M	20	M 8	32	13.5	20	25	8	-	74	-	73
GN 6337.3-20-M8-40-M	20	M 8	40	13.5	20	25	8	-	74	-	75
GN 6337.3-20-M8-50-M	20	M 8	50	13.5	20	25	8	-	74	-	78
GN 6337.3-20-M8-63-M	20	M 8	63	13.5	20	25	8	-	74	-	82
GN 6337.3-25-M10-20-M	25	M 10	20	16	25	29	8	-	93	-	129
GN 6337.3-25-M10-25-M	25	M 10	25	16	25	29	8	-	93	-	132
GN 6337.3-25-M10-32-M	25	M 10	32	16	25	29	8	-	93	-	136
GN 6337.3-25-M10-40-M	25	M 10	40	16	25	29	8	-	93	-	138
GN 6337.3-25-M10-50-M	25	M 10	50	16	25	29	8	-	93	-	144
GN 6337.3-25-M10-63-M	25	M 10	63	16	25	29	8	-	93	-	151
GN 6337.3-28-M12-25-M	28	M 12	25	19	30	33.5	10.5	-	116	-	217
GN 6337.3-28-M12-32-M	28	M 12	32	19	30	33.5	10.5	-	116	-	222
GN 6337.3-28-M12-40-M	28	M 12	40	19	30	33.5	10.5	-	116	-	228
GN 6337.3-28-M12-50-M	28	M 12	50	19	30	33.5	10.5	-	116	-	235
GN 6337.3-28-M12-63-M	28	M 12	63	19	30	33.5	10.5	-	116	-	243
GN 6337.3-28-M12-80-M	28	M 12	80	19	30	33.5	10.5	-	116	-	255
GN 6337.3-20-M8-20-N	20	M 8	20	13.5	20	25	8	46	-	70	69
GN 6337.3-20-M8-25-N	20	M 8	25	13.5	20	25	8	46	-	70	70
GN 6337.3-20-M8-32-N	20	M 8	32	13.5	20	25	8	46	-	70	73
GN 6337.3-20-M8-40-N	20	M 8	40	13.5	20	25	8	46	-	70	75
GN 6337.3-20-M8-50-N	20	M 8	50	13.5	20	25	8	46	-	70	78
GN 6337.3-20-M8-63-N	20	M 8	63	13.5	20	25	8	46	-	70	82
GN 6337.3-25-M10-20-N	25	M 10	20	16	25	29	8	58	-	87	129
GN 6337.3-25-M10-25-N	25	M 10	25	16	25	29	8	58	-	87	132
GN 6337.3-25-M10-32-N	25	M 10	32	16	25	29	8	58	-	87	136
GN 6337.3-25-M10-40-N	25	M 10	40	16	25	29	8	58	-	87	138
GN 6337.3-25-M10-50-N	25	M 10	50	16	25	29	8	58	-	87	144
GN 6337.3-25-M10-63-N	25	M 10	63	16	25	29	8	58	-	87	151
GN 6337.3-28-M12-25-N	28	M 12	25	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	217
GN 6337.3-28-M12-32-N	28	M 12	32	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	222
GN 6337.3-28-M12-40-N	28	M 12	40	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	228
GN 6337.3-28-M12-50-N	28	M 12	50	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	235
GN 6337.3-28-M12-63-N	28	M 12	63	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	243
GN 6337.3-28-M12-80-N	28	M 12	80	19	30	33.5	10.5	70.5	-	109	255