

Rondelalar

Çelik / Paslanmaz Çelik, eksenel sürtünmeli rulmanlı

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

Çelik **ST**
Karartılmış

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz Çelik **NI**
AISI 303

Kayar disk

- Plastik (Poliamid 46)
- cam elyafı ile güçlendirilmiş
- 120 °C sıcaklıklara kadar dirençli
- hafifçe yağlanmış (PTFE-montaj yağı)


BİLGİ

Kenetleme vidaları ile bağlamak için kullanılır, örnek olarak yıldız topuzlu vidalar, GN 6342 eksenel sürtünmeli rulmanlı rondelalar aşağıdaki avantajları sağlar.


- sürtünme alanını azaltması nedeniyle neredeyse **iki katı** kenetleme gücü
- sabitlenmiş temas yüzeyi kenetlenecek olan parçaya nazikçe davranır.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

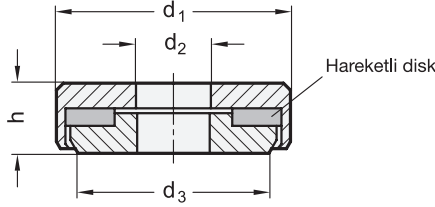

GN 300
el manivelası



GN 835
kanatlı vida



GN 6342

Açıklama	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Vidalar için dişli	kN şeklinde statik yük	⚖️
GN 6342-ST-20-6	20	6	16	6	M 6	20	10
GN 6342-ST-26-8	26	8	22	7	M 8	38	21
GN 6342-ST-28-10	28	10	24	8	M 10	40	28
GN 6342-ST-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41

GN 6342-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 +0.2/+0.4	d3	h	Vidalar için dişli	kN şeklinde statik yük	⚖️
GN 6342-NI-20-6	20	6	16	6	M 6	20	12
GN 6342-NI-26-8	26	8	22	7	M 8	38	22
GN 6342-NI-28-10	28	10	24	8	M 10	40	29
GN 6342-NI-32-12	32	12	28	9	M 12	55	41