

Diři diři Paslanmaz Çelik- Bilyeli mafsallı başlar

ÖZELLİKLER

Tipler (eşleřtirmeler)

- Tip **NH**: Bronz / Çelik, yağlama mümkün
- Tip **WH**: Bronz-PTFE / Çelik, kendinden yağlamalı
- Tip **WK**: Paslanmaz Çelik-PTFE / Paslanmaz Çelik, kendinden yağlamalı

Paslanmaz Çelik Yuva AISI 431
dövülmüş, cilalanmış

Eşleřtirmeler

Tip NH (yağlama mümkün)

Bronz CuSn8 yataklı soket

Dahili halka Çelik 100 Cr6
sertleřtirilmiş, taşlanmış, cilalanmış

sert krom kaplamalı

Tip WH (kendinden yağlı)
Bronz CuSn8 yataklı soket
PTFE-takviyeli

Dahili halka Çelik 100Cr6
sertleřtirilmiş, taşlanmış, cilalanmış

sert krom kaplamalı

Tip WK (kendinden yağlı)
Yataklı soket, Paslanmaz Çelik
PTFE eklentili AISI 316Ti

Dahili halka
Paslanmaz Çelik AISI 420
sertleřtirilmiş, taşlanmış, cilalanmış

BİLGİ

GN 648.5 bilyeli mafsallı başları, K serisi (önceki DIN 648 K)
DIN ISO 12240-4 ile benzerdir.

- Bilyeli mafsalları yanı sıra yük kapasitesi için daha fazla bilgi (bkz. sayfa 1134)

İSTEK ÜZERİNE

- dar model (ISO 12240-1, E serisi)

TEKNİK BİLGİ


- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Tip NH

Tip WH

Tip WK

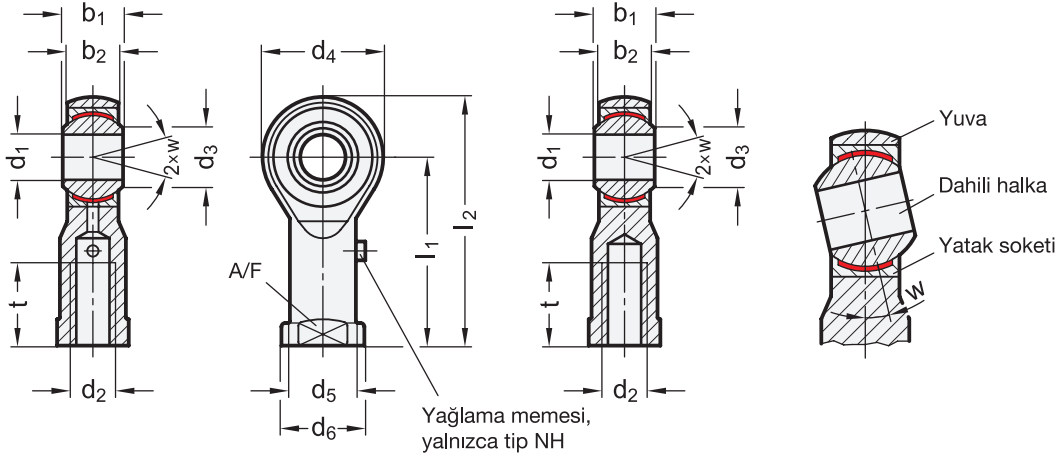

* Bilyeli mafsallı başların kodunu tamamlayın

NH WH WK

GN 648.5

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 H7	d2	b1 -0.12	b2	d3	d4	d5	d6	l1	l2	A/F	t	w	°
GN 648.5-5-M5-*	5	M 5	8	6	7.7	18	9	11	27	36	9	10	13°	19
GN 648.5-5-M5L-*	5	M 5L	8	6	7.7	18	9	11	27	36	9	10	13°	19
GN 648.5-6-M6-*	6	M 6	9	6.75	8.9	20	10	13	30	40	11	12	13°	26
GN 648.5-6-M6L-*	6	M 6L	9	6.75	8.9	20	10	13	30	40	11	12	13°	26
GN 648.5-8-M8-*	8	M 8	12	9	10.4	24	12.5	16	36	48	13	16	14°	48
GN 648.5-8-M8L-*	8	M 8L	12	9	10.4	24	12.5	16	36	48	13	16	14°	47
GN 648.5-10-M10-*	10	M 10	14	10.5	12.9	28	15	19	43	57	17	20	13°	76
GN 648.5-10-M10L-*	10	M 10L	14	10.5	12.9	28	15	19	43	57	17	20	13°	75
GN 648.5-12-M12-*	12	M 12	16	12	15.4	32	17.5	22	50	66	19	22	13°	112
GN 648.5-12-M12L-*	12	M 12L	16	12	15.4	32	17.5	22	50	66	19	22	13°	111
GN 648.5-14-M14-*	14	M 14	19	13.5	16.8	36	20	25	57	75	22	25	16°	165
GN 648.5-14-M14L-*	14	M 14L	19	13.5	16.8	36	20	25	57	75	22	25	16°	163
GN 648.5-16-M16-*	16	M 16	21	15	19.3	42	22	27	64	85	22	28	15°	227
GN 648.5-16-M16L-*	16	M 16L	21	15	19.3	42	22	27	64	85	22	28	15°	225
GN 648.5-18-M18x1.5-*	18	M 18 x 1.5	23	16.5	21.8	46	25	31	71	94	27	32	15°	309
GN 648.5-18-M18x1.5L-*	18	M 18 x 1.5L	23	16.5	21.8	46	25	31	71	94	27	32	15°	308
GN 648.5-20-M20x1.5-*	20	M 20 x 1.5	25	18	24.3	50	27.5	34	77	102	32	33	14°	401
GN 648.5-20-M20x1.5L-*	20	M 20 x 1.5L	25	18	24.3	50	27.5	34	77	102	32	33	14°	400
GN 648.5-22-M22x1.5-*	22	M 22 x 1.5	28	20	25.8	54	30	37	84	111	32	37	15°	517
GN 648.5-22-M22x1.5L-*	22	M 22 x 1.5L	28	20	25.8	54	30	37	84	111	32	37	15°	517
GN 648.5-25-M24x2-*	25	M 24 x 2	31	22	29.6	60	33.5	42	94	124	36	42	15°	734
GN 648.5-25-M24x2L-*	25	M 24 x 2L	31	22	29.6	60	33.5	42	94	124	36	42	15°	732
GN 648.5-30-M30x2-*	30	M 30 x 2	37	25	34.8	70	40	51	110	145	41	51	17°	1130
GN 648.5-30-M30x2L-*	30	M 30 x 2L	37	25	34.8	70	40	51	110	145	41	51	17°	1130

Ağırlık tip NH