

Dişli cıvatalı Paslanmaz Çelik-Bilyeli mafsallı başlar

ÖZELLİKLER

Tipler (eşleştirmeler)

- Tip **NH**: Bronz / Çelik, yağlama mümkün
- Tip **WH**: Bronz-PTFE / Çelik, kendinden yağlamalı
- Tip **WK**: Paslanmaz Çelik-PTFE / Paslanmaz Çelik, kendinden yağlamalı

Paslanmaz Çelik Yuva AISI 431
dövülmüş, cilalanmış

Eşleştirmeler

Tip NH (yağlama mümkün)
Bronz CuSn8 yataklı soket

Dahili halka Çelik 100 Cr6
sertleştirilmiş, taşlanmış, cilalanmış

sert krom kaplamalı

Tip WH (kendinden yağlı)
Bronz CuSn8 yataklı soket
PTFE-takviyeli

Dahili halka Çelik 100Cr6
sertleştirilmiş, taşlanmış, cilalanmış

sert krom kaplamalı

Tip WK (kendinden yağlı)
Yataklı soket, Paslanmaz Çelik AISI 316Ti
PTFE-takviyeli

Dahili halka
Paslanmaz Çelik AISI 420
sertleştirilmiş, taşlanmış, cilalanmış

BILGI

Bilyeli mafsallı başlıkları GN 648.6, K serisi DIN ISO 12240-4 ile benzerdir (daha önce DIN 648 K).

- Bilyeli mafsalları yanı sıra yük kapasitesi için daha fazla bilgi (bkz. sayfa 1134)

İSTEK ÜZERİNE

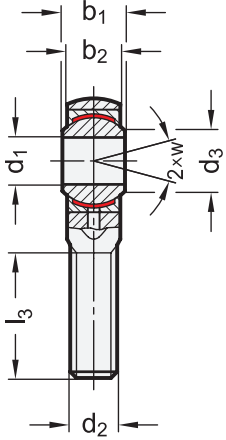
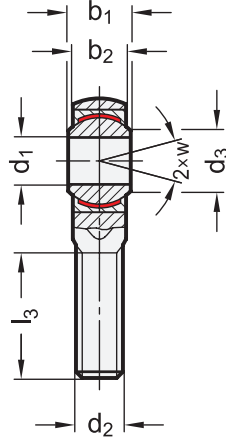

- dar model (ISO 12240-1, E serisi)

TEKNİK BILGI

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A24)



Tip NH

Tip WH
Tip WKYağlama memesi,
yalnızca tip NH* Bilyeli mafsallı başların kodunu tamamlayın
NH WH WK

GN 648.6

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 H7	d2	b1 -0.12	b2	d3	d4	l1	l2	l3	w	α
GN 648.6-5-M5-*	5*	M 5	8	6	7.7	18	33	42	20	13°	15
GN 648.6-5-M5L-*	5*	M 5L	8	6	7.7	18	33	42	20	13°	15
GN 648.6-6-M6-*	6	M 6	9	6.75	8.9	20	36	46	22	13°	20
GN 648.6-6-M6L-*	6	M 6L	9	6.75	8.9	20	36	46	22	13°	20
GN 648.6-8-M8-*	8	M 8	12	9	10.4	24	42	54	25	14°	40
GN 648.6-8-M8L-*	8	M 8L	12	9	10.4	24	42	54	25	14°	40
GN 648.6-10-M10-*	10	M 10	14	10.5	12.9	28	48	62	29	13°	63
GN 648.6-10-M10L-*	10	M 10L	14	10.5	12.9	28	48	62	29	13°	62
GN 648.6-12-M12-*	12	M 12	16	12	15.4	32	54	70	33	13°	96
GN 648.6-12-M12L-*	12	M 12L	16	12	15.4	32	54	70	33	13°	95
GN 648.6-14-M14-*	14	M 14	19	13.5	16.8	36	60	78	38	16°	133
GN 648.6-14-M14L-*	14	M 14L	19	13.5	16.8	36	60	78	38	16°	135
GN 648.6-16-M16-*	16	M 16	21	15	19.3	42	66	87	40	15°	203
GN 648.6-16-M16L-*	16	M 16L	21	15	19.3	42	66	87	40	15°	202
GN 648.6-18-M18x1.5-*	18	M 18 x 1.5	23	16.5	21.8	46	72	95	44	15°	278
GN 648.6-18-M18x1.5L-*	18	M 18 x 1.5L	23	16.5	21.8	46	72	95	44	15°	278
GN 648.6-20-M20x1.5-*	20	M 20 x 1.5	25	18	24.3	50	78	103	47	14°	354
GN 648.6-20-M20x1.5L-*	20	M 20 x 1.5L	25	18	24.3	50	78	103	47	14°	351
GN 648.6-22-M22x1.5-*	22**	M 22 x 1.5	28	20	25.8	54	84	111	51	15°	460
GN 648.6-22-M22x1.5L-*	22**	M 22 x 1.5L	28	20	25.8	54	84	111	51	15°	463
GN 648.6-25-M24x2-*	25	M 24 x 2	31	22	29.6	60	94	124	58	15°	631
GN 648.6-25-M24x2L-*	25	M 24 x 2L	31	22	29.6	60	94	124	58	15°	610
GN 648.6-30-M30x2-*	30	M 30 x 2	37	25	34.8	70	110	145	71	17°	1030
GN 648.6-30-M30x2L-*	30	M 30 x 2L	37	25	34.8	70	110	145	71	17°	1020

* d1 = tip 5 NH için yağlama mümkün değildir

** Tip NH'da, stokta mevcut değil, minimum sipariş miktarı gerektirir.

Ağırlık tip NH