

Bilyeli mafsallar

ÖZELLİKLER

Tipler (eşleştirmeler)

- Tip **N**: Bronz / Çelik, yağlama mümkün
- Tip **W**: Çelik-PTFE / Çelik, kendinden yağlamalı

Eşleştirmeler

Tip N (yağlama mümkün)

Yatak soketi

Pirinç, CuSn8

Dahili halka Çelik 100 Cr6
sertleştirilmiş, taşlanmış, cilalanmış

Tip W (kendinden yağlı)

Yatak soketi

Çelik, galvanizli

PTFE-takviyeli

Dahili halka

Çelik, 100Cr6

sertleştirilmiş, taşlanmış, cilalanmış




BİLGİ

GN 648.8 bilyeli mafsallar, K serisi DIN ISO 12240-4 ile benzerdir. Bu bilyeli mafsallar, bilyeli mafsallarla birleşiktir GN 648,1 (bkz. sayfa 1136) ve GN 648,2 (bkz. sayfa 1138).

- Bilyeli mafsalları yanı sıra yük kapasitesi için daha fazla bilgi (bkz. sayfa 1134)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

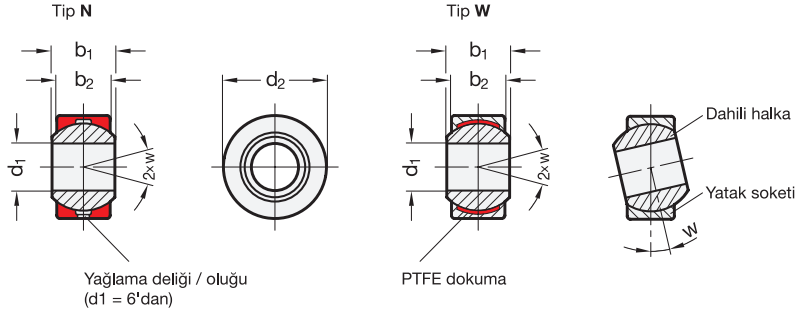

*Bilyeli mafsalların kodunu tamamlayın

N W

GN 648.8

Açıklama	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	⚖
GN 648.8-5-13-*	5	13	8	6	13°	9
GN 648.8-6-16-*	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.8-8-19-*	8	19	12	9	14°	24
GN 648.8-10-22-*	10	22	14	10.5	13°	38
GN 648.8-12-26-*	12	26	16	12	13°	59
GN 648.8-14-28-*	14	28**	19	13.5	16°	85
GN 648.8-16-32-*	16	32	21	15	15°	116
GN 648.8-18-35-*	18	35	23	16.5	15°	154
GN 648.8-20-40-*	20	40	25	18	14°	202
GN 648.8-22-42-*	22	42	28	20	15°	230
GN 648.8-25-47-*	25	47	31	22	15°	254
GN 648.8-30-55-*	30	55	37	25	17°	362

** DIN ISO 12240-1: Ø 29