

Düz tırtıklı vidalar

Çelik / Paslanmaz Çelik, MS-/KU- dayanak ile

ÖZELLİKLER

Çelik Versiyon ST

- Çekme gerilimi sınıf 5
- iyi işlenmiş görünür yüz
- Karartılmış

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- iyi işlenmiş görünür yüz
- mat kumlama yapılmış

Dayanak

Pirinç **MS**


Plastik (Poliasetal POM) **KU**

BILGI

Pirinç veya plastik dayanaklı düz tırtıklı vidalar GN 653.10, iş parçasını da hasar veya izler olan yerlerdeki uygulamalar için uygun değildir. Kafa boyutları düz tırtıklı vidalara uygundur DIN 653 (bkz. sayfa 271).

TEKNİK BILGI

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

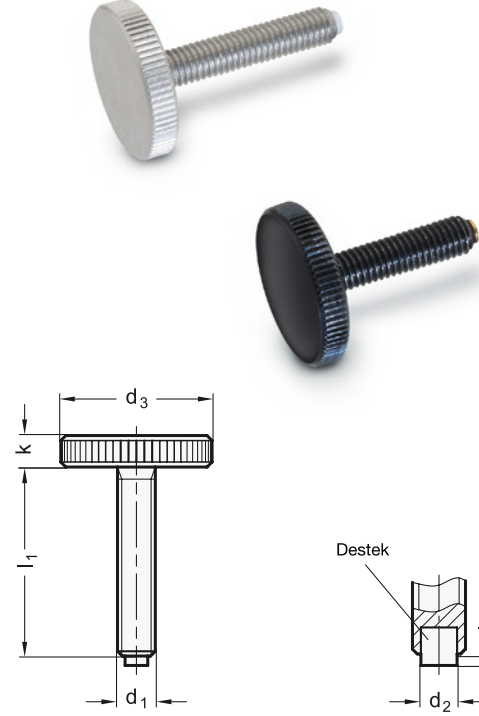

GN 653.10

Açıklama	d1	l1 -1	l2	d2	d3	k	
GN 653.10-M5-12-*-KU	M 5	12	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-12-*-MS	M 5	12	0.5	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-*-KU	M 5	16	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-*-MS	M 5	16	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-*-KU	M 5	20	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-*-MS	M 5	20	0.5	3	20	4	11
GN 653.10-M5-25-*-KU	M 5	25	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-*-MS	M 5	25	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M6-12-*-KU	M 6	12	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-12-*-MS	M 6	12	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-16-*-KU	M 6	16	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-16-*-MS	M 6	16	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-20-*-KU	M 6	20	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-20-*-MS	M 6	20	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-25-*-KU	M 6	25	1.3	3.5	24	5	21
GN 653.10-M6-25-*-MS	M 6	25	1	4	24	5	24
GN 653.10-M6-30-*-KU	M 6	30	1.3	3.5	24	5	22
GN 653.10-M6-30-*-MS	M 6	30	1	4	24	5	22
GN 653.10-M8-16-*-KU	M 8	16	1.6	5	30	6	36
GN 653.10-M8-16-*-MS	M 8	16	1.5	6	30	6	37
GN 653.10-M8-20-*-KU	M 8	20	1.6	5	30	6	37
GN 653.10-M8-20-*-MS	M 8	20	1.5	6	30	6	38
GN 653.10-M8-25-*-KU	M 8	25	1.6	5	30	6	39
GN 653.10-M8-25-*-MS	M 8	25	1.5	6	30	6	40
GN 653.10-M8-30-*-KU	M 8	30	1.6	5	30	6	40
GN 653.10-M8-30-*-MS	M 8	30	1.5	6	30	6	41
GN 653.10-M8-40-*-KU	M 8	40	1.6	5	30	6	40
GN 653.10-M8-40-*-MS	M 8	40	1.5	6	30	6	40

GN 653.10-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1 -1	l2	d2	d3	k	
GN 653.10-M5-12-NI-KU	M 5	12	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-12-NI-MS	M 5	12	0.5	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-NI-KU	M 5	16	1	3	20	4	11
GN 653.10-M5-16-NI-MS	M 5	16	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-NI-KU	M 5	20	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-20-NI-MS	M 5	20	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-NI-KU	M 5	25	1	3	20	4	12
GN 653.10-M5-25-NI-MS	M 5	25	0.5	3	20	4	12
GN 653.10-M6-12-NI-KU	M 6	12	1.3	3.5	24	5	19
GN 653.10-M6-12-NI-MS	M 6	12	1	4	24	5	19
GN 653.10-M6-16-NI-KU	M 6	16	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-16-NI-MS	M 6	16	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-20-NI-KU	M 6	20	1.3	3.5	24	5	20
GN 653.10-M6-20-NI-MS	M 6	20	1	4	24	5	20
GN 653.10-M6-25-NI-KU	M 6	25	1.3	3.5	24	5	21
GN 653.10-M6-25-NI-MS	M 6	25	1	4	24	5	21
GN 653.10-M6-30-NI-KU	M 6	30	1.3	3.5	24	5	22
GN 653.10-M6-30-NI-MS	M 6	30	1	4	24	5	22
GN 653.10-M8-16-NI-KU	M 8	16	1.6	5	30	6	36
GN 653.10-M8-16-NI-MS	M 8	16	1.5	6	30	6	37
GN 653.10-M8-20-NI-KU	M 8	20	1.6	5	30	6	37
GN 653.10-M8-20-NI-MS	M 8	20	1.5	6	30	6	38
GN 653.10-M8-25-NI-KU	M 8	25	1.6	5	30	6	39
GN 653.10-M8-25-NI-MS	M 8	25	1.5	6	30	6	40
GN 653.10-M8-30-NI-KU	M 8	30	1.6	5	30	6	40
GN 653.10-M8-30-NI-MS	M 8	30	1.5	6	30	6	41
GN 653.10-M8-40-NI-KU	M 8	40	1.6	5	30	6	43
GN 653.10-M8-40-NI-MS	M 8	40	1.5	6	30	6	43