

Tırtıklı vidalar

Çelik / Paslanmaz çelik, kayıp önleme için bir ince mafsalla

ÖZELLİKLER

Çelik Versiyon ST

- Çekme gerilimi sınıf 5
- görünür yüzü ince ayarlı
- siyah oksit yüzey

AISI 303 Paslanmaz Çelik Versiyon NI

- AISI 303
- iyi işlenmiş görünür yüz
- mat kumlama yapılmış

BİLGİ

GN 653.2 tırtıklı vidalar , saplamanın d4 gömme kısmı nedeniyle, parmak vidasının kaybını önlemek için kullanılabilir.


Kullanılırken, tipik bir dişli ve delik deliği yerine, birleştirilecek olan iki elemanın her birindeki bir d4 dişli ile tıkanmış deliklerin sağlanması gereklidir. Ek olarak, bir veya her iki tarafta d5'lik bir açıklık deliği kesilmelidir.

Tasarımın ve gerekli olan bağlama uzunluğuna bağlı olarak, bağlanan bileşenin a1 ... a3'u, gösterildiği gibi bir dizi montaj seçeneği vardır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

Montaj seçenekleri

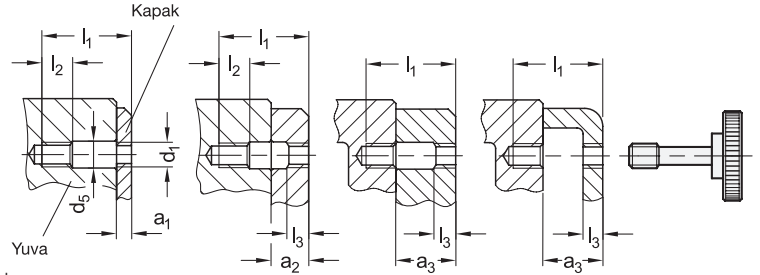

Tırtıklı vidayı (ST veya NI) malzeme seçimi ile tamamlamak.

ST	NI
Çelik	Paslanmaz çelik

GN 653.2

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1	a1	a2	a3	d2	d3	d4 -0.2	d5	h	k	l2	l3	⚖
GN 653.2-M4-15-*	M4	15	2-4	4-8	8-10	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 653.2-M4-17-*	M4	17	4-6	6-10	10-12	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 653.2-M4-19-*	M4	19	6-8	8-12	12-14	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	7
GN 653.2-M4-21-*	M4	21	8-10	10-14	14-16	16	8	3.2	4.5	5.5	3.5	5	2	9
GN 653.2-M5-18-*	M5	18	2.5-4	4-10.5	10.5-12	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 653.2-M5-20-*	M5	20	4-6	6-12	12-14	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 653.2-M5-22-*	M5	22	6-8	8-14	14-16	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	13
GN 653.2-M5-26-*	M5	26	8-12	12-16	16-18	20	10	4	5.5	6.5	4	6	2.5	14
GN 653.2-M6-24-*	M6	24	3-6	6-13	13-16	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	23
GN 653.2-M6-26-*	M6	26	6-8	8-16	16-18	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	24
GN 653.2-M6-30-*	M6	30	8-12	12-18	18-22	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	30
GN 653.2-M6-34-*	M6	34	12-16	16-22	22-26	24	12	4.8	6.5	8	5	8	3	32
GN 653.2-M8-30-*	M8	30	4-8	8-16	16-20	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	44
GN 653.2-M8-34-*	M8	34	8-12	12-20	20-24	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	45
GN 653.2-M8-38-*	M8	38	12-16	16-24	24-28	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	48
GN 653.2-M8-42-*	M8	42	16-20	20-28	28-32	30	16	6.5	8.5	9	6	10	4	50

Ağırlık tipi NI