

Kavisli tutamaklar

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Kavisli tutamak

Alüminyum
Toz kaplama

- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Uç parçaları

Çinko pres döküm
Toz kaplama
Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama

Ayar vidaları

Çelik, özellik sınıfı 5.8
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Altıgen somun ISO 4032-M8


Çelik, galvanizli

DIN 125 Pullar

Çelik, galvanizli

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların Dayanım Değerleri (bkz. sayfa)
- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa A35)

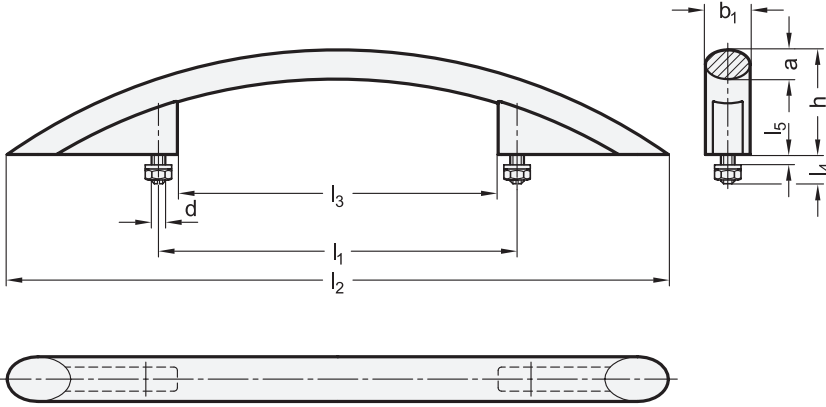

GN 665

Açıklama	b1	l1 ±0.25	a	b2	d	h-1	l2 ≈	l3	l4 ≈	l5 maks.	Δ
GN 665-26-350-SW	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	650
GN 665-26-450-SW	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	700
GN 665-26-350-SR	26	350	17	14	M 8	69	526	328	18	9.5	600
GN 665-26-450-SR	26	450	17	14	M 8	69	632	428	18	9.5	685