

Boru şeklinde kollar

Alüminyum Boru / Paslanmaz Çelik,
Kol Bacakları Plastik

ÖZELLİKLER

Kol borusu

1.5 duvar kalınlığı

- Alüminyum
 - Plastik kaplama
 - siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama
 - anotlanmış, doğal renk **EL**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama
 - anotlanmış, doğal renk **ELG**
 - Kol bacakları / Kapak: açık gri, mat kaplama
- Paslanmaz Çelik AISI 304
 - Zemin, mat parlak yüzey **NG**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama

Kol bacakları

Plastik Poliamid (PA)

- cam elyafı takviyeli
- 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Dişli burç çelik, galvanizli

Kapaklar

Plastik, termoplastik elastomer (TPE)

Bağlama seti

- ISO 4762 soket kapaklı vidalar
 - Çelik, galvanizli
 - Siyah pasifleştirilmiş, SW / EL / NG için
 - Mavi pasifleştirilmiş, ELG için
- Altıgen somun ISO 4032-M8
 - Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- DIN 125 Contalar
 - Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş


BİLGİ


Geniş seçenek aralıkları ve klasik tasarımları sayesinde, GN 666.1 boru biçimli kollar birçok uygulama için mükemmel tercihtir. Birlikte verilen montaj vidaları, arka taraftan veya operatörün tarafından montaja izin verir. GN 666.1 boru biçimli kollar ve GN 666 (bkz. sayfa) benzer uzunlukta ayrıca örneğin sürgülü kapılar gibi çift montaj için de uygundur.



TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

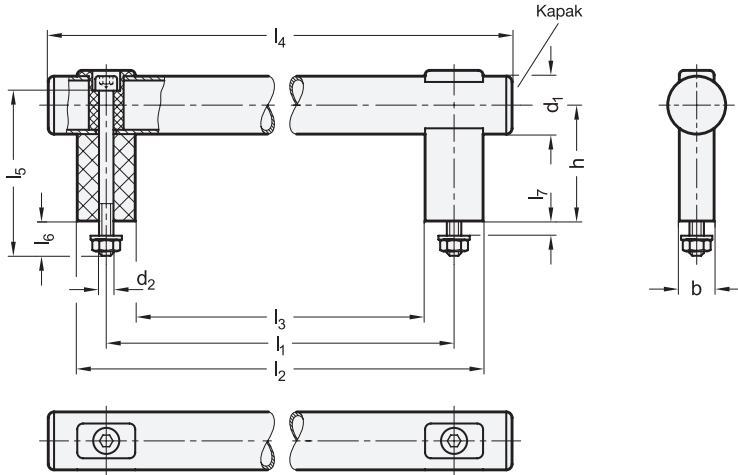

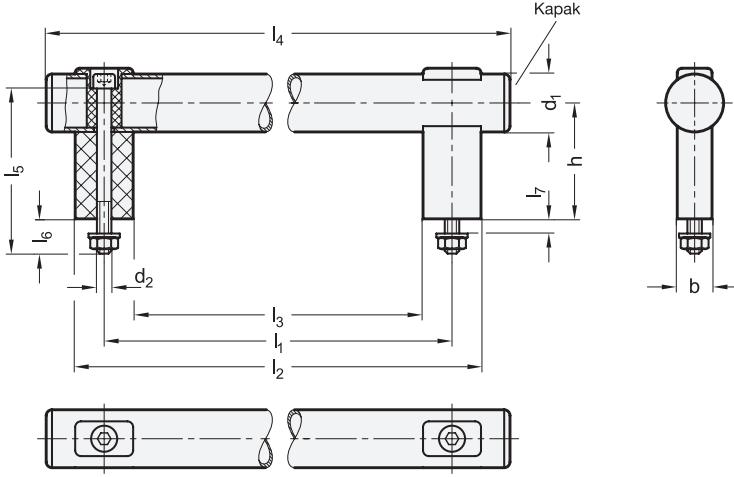

GN 666.1-SW

Açıklama	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 maks.	⚖
GN 666.1-30-200-SW	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-SW	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-SW	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-SW	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-SW	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-SW	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-EL

Açıklama	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 maks.	⚖
GN 666.1-30-200-EL	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-EL	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-EL	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-EL	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-EL	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-EL	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-ELG

Açıklama	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 maks.	⚖
GN 666.1-30-200-ELG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	250
GN 666.1-30-250-ELG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	280
GN 666.1-30-300-ELG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	284
GN 666.1-30-400-ELG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	360
GN 666.1-30-500-ELG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	370
GN 666.1-30-600-ELG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	394

GN 666.1-NG

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l1 ±0.5	b	d2	h	l2	l3	l4	l5	l6	l7 maks.	⚖
GN 666.1-30-200-NG	30	200	18	M 8	60	230	170	265	85	17	8.5	399
GN 666.1-30-250-NG	30	250	18	M 8	60	280	220	315	85	17	8.5	450
GN 666.1-30-300-NG	30	300	18	M 8	60	330	270	365	85	17	8.5	508
GN 666.1-30-400-NG	30	400	18	M 8	60	430	370	465	85	17	8.5	600
GN 666.1-30-500-NG	30	500	18	M 8	60	530	470	565	85	17	8.5	725
GN 666.1-30-600-NG	30	600	18	M 8	60	630	570	665	85	17	8.5	809