

Boru biçimli ark kolları

Alüminyum Boru / Paslanmaz Çelik,
Kol Bacakları Plastik

ÖZELLİKLER

Kol borusu

1.5 duvar kalınlığı

- Alüminyum
 - Plastik kaplama
 - siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama
 - anotlanmış, doğal renk **EL**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama
 - anotlanmış, doğal renk **ES**
 - Kol bacakları / Kapak: açık gri, mat kaplama
- Paslanmaz Çelik AISI 304
 - Zemin, mat parlak yüzey **NG**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama

Kol bacakları

Alüminyum

Plastik kaplama, dokulu kaplama

- Siyah, RAL 9005, SW / EL / NG için
- Gümüş, RAL 9006, ES için
- Dişli burçlu versiyon
 - Çelik, galvanizli

Kapaklar

Plastik, termoplastik elastomer (TPE)

- Siyah, mat kaplama, SW / EL / NG için
- Açık gri, mat kaplama, ES için

BİLGİ


GN 666.4 boru biçimli ark kolları, eğimli tipleri ile modern makine tasarımını vurgulamaktadır.


Kullanılan üretim yöntemi, diğer yarıçaplarla veya diğer bacak uzunluklarıyla özel çözümlere izin verir.



TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

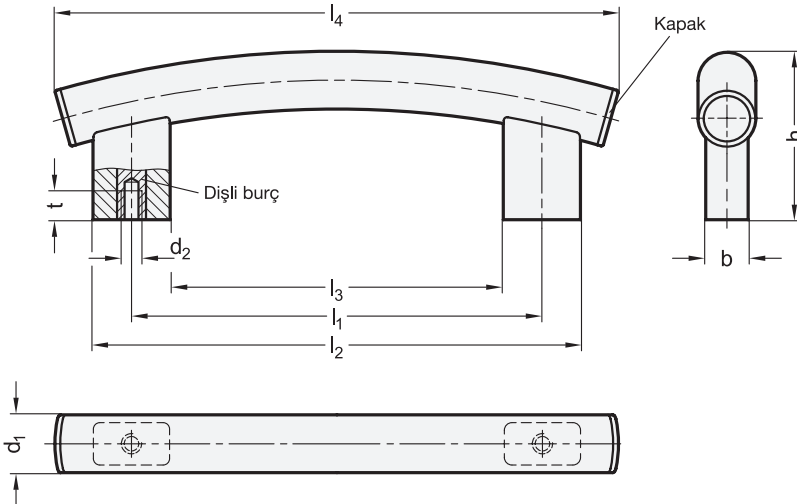

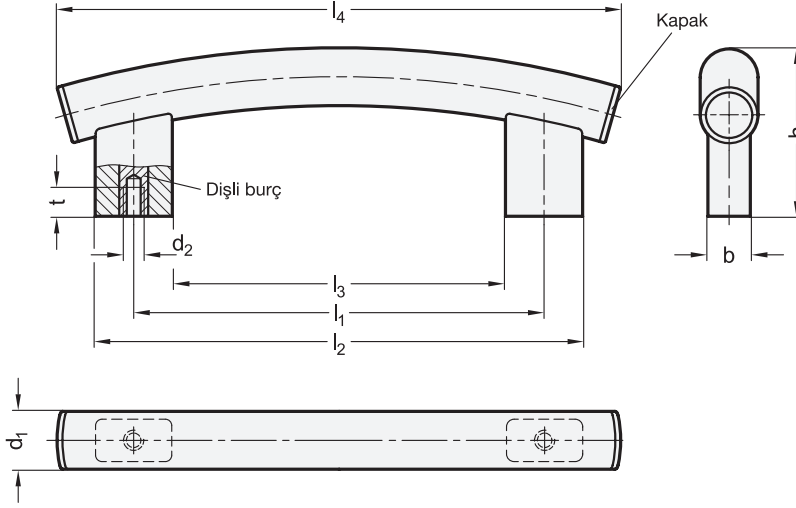

GN 666.4-SW

Açıklama	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-SW	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-SW	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-SW	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-SW	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-SW	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-SW	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-EL

Açıklama	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-EL	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-EL	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-EL	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-EL	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-EL	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-EL	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-ES

Açıklama	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-ES	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	360
GN 666.4-30-M6-500-ES	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	420
GN 666.4-30-M6-600-ES	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	460
GN 666.4-30-M8-400-ES	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	350
GN 666.4-30-M8-500-ES	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	360
GN 666.4-30-M8-600-ES	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	395

GN 666.4-NG

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1 ±1	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666.4-30-M6-400-NG	30	M 6	400	22	90	440	360	480	15	653
GN 666.4-30-M6-500-NG	30	M 6	500	22	94	540	460	580	15	776
GN 666.4-30-M6-600-NG	30	M 6	600	22	98	640	560	680	15	880
GN 666.4-30-M8-400-NG	30	M 8	400	22	90	440	360	480	15	618
GN 666.4-30-M8-500-NG	30	M 8	500	22	94	540	460	580	15	757
GN 666.4-30-M8-600-NG	30	M 8	600	22	98	640	560	680	15	875