

Boru şeklinde kollar

Paslanmaz Çelik, Arkadan Montaj

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **K**: Plastik kapaklı
- Tip **E**: Paslanmaz çelik kapatma kapaklı

Kol borusu

AISI 304 paslanmaz çelik, 1,5 mm duvar kalınlığı
Mat parlak yüzey, taşlanmış

Kol bacakları

Paslanmaz Çelik AISI 304
Mat parlak yüzey, taşlanmış

Kapaklar

- Plastik, termoplastik elastomer (TPE)
Siyah, mat kaplama, tip K için
- Paslanmaz çelik AISI 304, tip E için

BİLGİ


E tip GN 666.5 boru şeklinde kollar, tamamen A2 paslanmaz çelikten üretilmiştir.

İSTEK ÜZERİNE


- Kasnağın özel uzunlukları

TEKNİK BİLGİ

- Uygulama örneği (bkz. sayfa 2)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

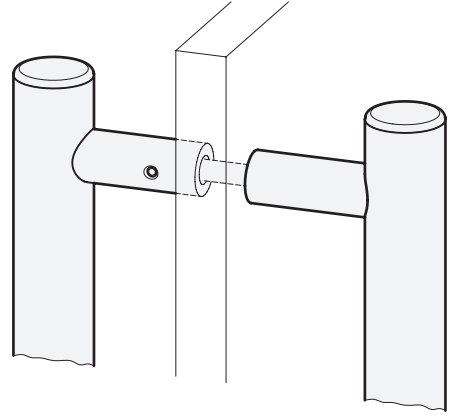


Uygulama örneği

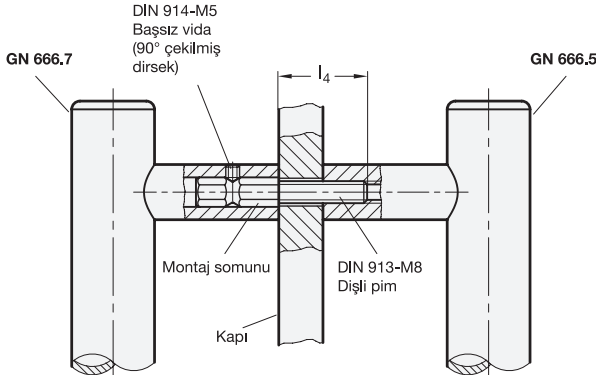

Boru şeklinde kollar GN 666.5, bir çift kolun karşıt konumda monte edilmesine izin verir. Bu yöntem kapılar üzerinde (çift kol) kullanılabilir.

Genel olarak, bunun için I4 diş uzunluğunda bir değişiklik yapılması gerekir. Ayrıca montaj saplamasının birlikte verilen dişli pimi DIN 913-M8x25-A2 daha uzun bir dişli pimle değiştirilmelidir. Değiştirilmiş bir I4 diş uzunluğuna sahip kollar talep üzerine sağlanmaktadır.

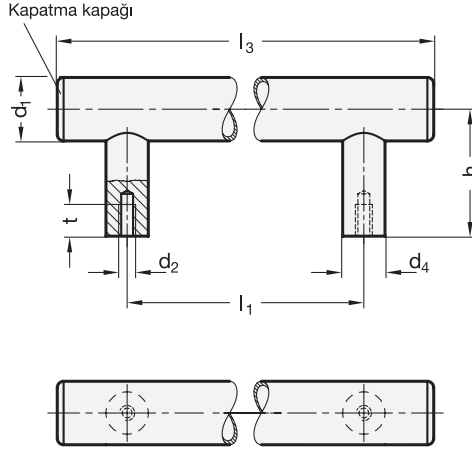

GN 666.5-K

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t min.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-K	30	M 6	200	20	60	265	15	510
GN 666.5-30-M6-250-K	30	M 6	250	20	60	315	15	540
GN 666.5-30-M6-300-K	30	M 6	300	20	60	365	15	589
GN 666.5-30-M6-400-K	30	M 6	400	20	60	465	15	707
GN 666.5-30-M6-500-K	30	M 6	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M6-600-K	30	M 6	600	20	60	665	15	920
GN 666.5-30-M8-200-K	30	M 8	200	20	60	265	15	481
GN 666.5-30-M8-250-K	30	M 8	250	20	60	315	15	500
GN 666.5-30-M8-300-K	30	M 8	300	20	60	365	15	550
GN 666.5-30-M8-400-K	30	M 8	400	20	60	465	15	677
GN 666.5-30-M8-500-K	30	M 8	500	20	60	565	15	780
GN 666.5-30-M8-600-K	30	M 8	600	20	60	665	15	880

GN 666.5-E

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1 ±0.5	d4	h	l3	t min.	⚖
GN 666.5-30-M6-200-E	30	M 6	200	20	60	265	15	600
GN 666.5-30-M6-250-E	30	M 6	250	20	60	315	15	616
GN 666.5-30-M6-300-E	30	M 6	300	20	60	365	15	688
GN 666.5-30-M6-400-E	30	M 6	400	20	60	465	15	772
GN 666.5-30-M6-500-E	30	M 6	500	20	60	565	15	885
GN 666.5-30-M6-600-E	30	M 6	600	20	60	665	15	968
GN 666.5-30-M8-200-E	30	M 8	200	20	60	265	15	585
GN 666.5-30-M8-250-E	30	M 8	250	20	60	315	15	620
GN 666.5-30-M8-300-E	30	M 8	300	20	60	365	15	655
GN 666.5-30-M8-400-E	30	M 8	400	20	60	465	15	725
GN 666.5-30-M8-500-E	30	M 8	500	20	60	565	15	800
GN 666.5-30-M8-600-E	30	M 8	600	20	60	665	15	880