

## Boru şeklinde kollar

### Paslanmaz Çelik, Operatörün Tarafından Montaj

#### ÖZELLİKLER

##### Tipler

- Tip **K**: Plastik kapaklı
- Tip **E**: Paslanmaz çelik kapatma kapaklı

##### Kol borusu

AISI 304 paslanmaz çelik, 1,5 mm duvar kalınlığı  
Mat parlak yüzey, taşlanmış

##### Kol bacakları

Paslanmaz çelik AISI 304  
Mat parlak yüzey, taşlanmış

##### Kapaklar

- Plastik, termoplastik elastomer (TPE)  
Siyah, mat kaplama, tip K için
- Paslanmaz çelik AISI 304, tip E için

##### Bağlama seti

- Paslanmaz çelik AISI 304
- DIN 913-M8 dişli pim bulunan montaj saplaması
  - DIN 914-M5 Başsız vida

#### BİLGİ

GN 666.7 (operatörün tarafından montaj) boru şeklinde kolların montajı için saplama öncelikle DIN 913-M8x25 (dahil) dişli pimi ile makinenin tarafından vidalanır ve daha sonra kola bastırılır ve DIN 914-M5 başsız vidayla sabitlenir.  
E tip GN 666.7 boru şeklinde kollar, tamamen A2 paslanmaz çelikten üretilmiştir.



#### İSTEK ÜZERİNE

- Kasnağın özel uzunlukları


#### TEKNİK BİLGİ

- Uygulama örneği (bkz. sayfa )
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

#### Uygulama örneği

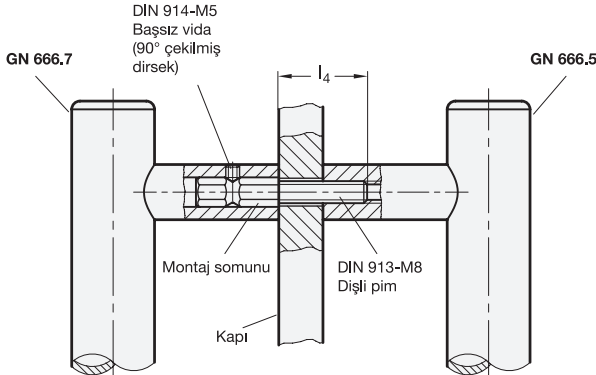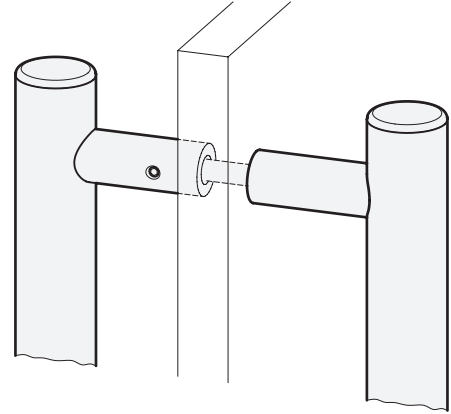

Boru şeklinde kollar GN 666.7, bir çift kolun karşıt konumda monte edilmesine izin verir. Bu yöntem kapılar üzerinde (çift kol) kullanılabilir. Genel olarak, bunun için I4 diş uzunluğunda bir değişiklik yapılması gerekir. Ayrıca montaj saplamasının birlikte verilen dişli pimi DIN 913-M8x25-A2 daha uzun bir dişli pimle değiştirilmelidir. Değiştirilmiş bir I4 diş uzunluğuna sahip kollar talep üzerine sağlanmaktadır.

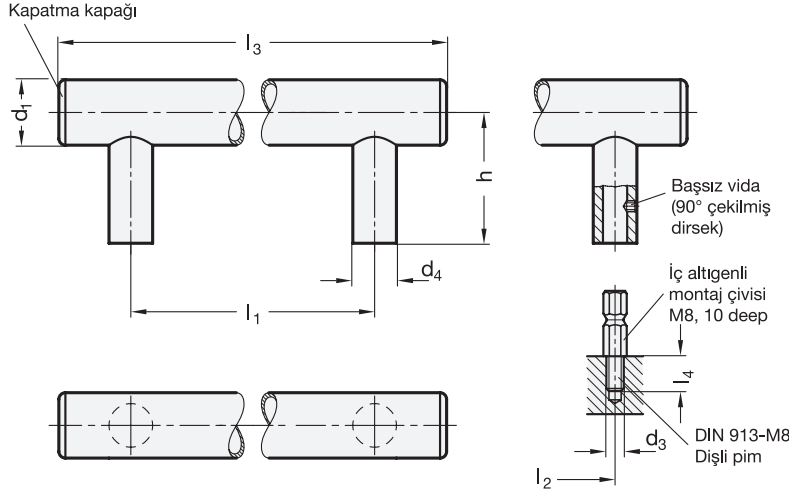

## GN 666.7-K

STAINLESS STEEL

| Açıklama             | d1 | d3  | l1 ±0.5 | l2 ±0.3<br>Montaj saplaması için<br>dişli delik | d4 | h  | l3  | l4 | ⚖   |
|----------------------|----|-----|---------|-------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----|
| GN 666.7-30-M8-200-K | 30 | M 8 | 200     | 200                                             | 20 | 60 | 265 | 15 | 520 |
| GN 666.7-30-M8-250-K | 30 | M 8 | 250     | 250                                             | 20 | 60 | 315 | 15 | 550 |
| GN 666.7-30-M8-300-K | 30 | M 8 | 300     | 300                                             | 20 | 60 | 365 | 15 | 580 |
| GN 666.7-30-M8-400-K | 30 | M 8 | 400     | 400                                             | 20 | 60 | 465 | 15 | 740 |
| GN 666.7-30-M8-500-K | 30 | M 8 | 500     | 500                                             | 20 | 60 | 565 | 15 | 800 |
| GN 666.7-30-M8-600-K | 30 | M 8 | 600     | 600                                             | 20 | 60 | 665 | 15 | 860 |

## GN 666.7-E

STAINLESS STEEL

| Açıklama             | d1 | d3  | l1 ±0.5 | l2 ±0.3<br>Montaj saplaması için<br>dişli delik | d4 | h  | l3  | l4 | ⚖   |
|----------------------|----|-----|---------|-------------------------------------------------|----|----|-----|----|-----|
| GN 666.7-30-M8-200-E | 30 | M 8 | 200     | 200                                             | 20 | 60 | 265 | 15 | 581 |
| GN 666.7-30-M8-250-E | 30 | M 8 | 250     | 250                                             | 20 | 60 | 315 | 15 | 640 |
| GN 666.7-30-M8-300-E | 30 | M 8 | 300     | 300                                             | 20 | 60 | 365 | 15 | 690 |
| GN 666.7-30-M8-400-E | 30 | M 8 | 400     | 400                                             | 20 | 60 | 465 | 15 | 796 |
| GN 666.7-30-M8-500-E | 30 | M 8 | 500     | 500                                             | 20 | 60 | 565 | 15 | 900 |
| GN 666.7-30-M8-600-E | 30 | M 8 | 600     | 600                                             | 20 | 60 | 665 | 15 | 990 |