

Düz kabin U kolları

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Arka taraftan montaj (dişli kör delik)
- Tip **B**: Operatör tarafından montaj (yalnızca $b_1 = 20$ için)

Kol

Alüminyum

- Plastik kaplama
 - siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
- Düz kaplama, tamburlu **BL**

Bağlama seti Tip B için

- Kol tabanı
 - Plastik Poliamid (PA)
 - Siyah, mat kaplama SW / BL için
 - açık gri, mat kaplama SR için
- DIN 7984 soket kapaklı vidalar
 - Çelik
 - Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş




BİLGİ

GN 668 "U" Kabin kolları alüminyum çıkıntılardan üretilmiştir. Arka taraftan (tip A) veya operatörün tarafından (tip B) kol tabanı ile monte edilebilirler.

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

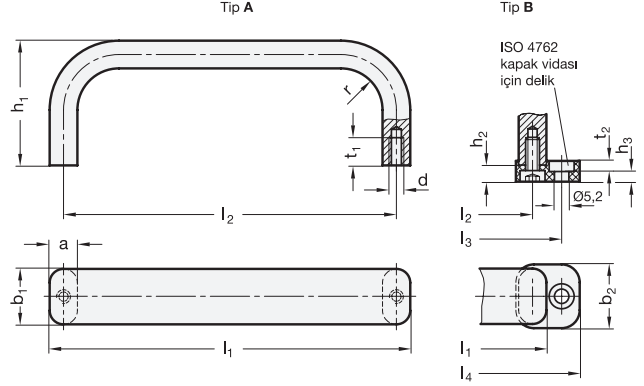

* ile tamamlayın

SW **SR** **BL**
RAL9005 RAL9006 düz kaplama

GN 668-A

Açıklama	b1	l1	a	b2	d	h1	l2	r	t min.	Δ
GN 668-20-130-A-*	20	130	10	23	M 5	45	120	15	10	80
GN 668-20-170-A-*	20	170	10	23	M 5	45	160	15	10	111
GN 668-20-190-A-*	20	190	10	23	M 5	45	180	15	10	120
GN 668-20-210-A-*	20	210	10	23	M 5	45	200	15	10	125
GN 668-30-262-A-*	30	262	12	-	M 6	50	250	15	12	277
GN 668-30-312-A-*	30	312	12	-	M 6	50	300	15	12	334
GN 668-30-362-A-*	30	362	12	-	M 6	50	350	15	12	380
GN 668-30-412-A-*	30	412	12	-	M 6	50	400	15	12	425

GN 668-B

Açıklama	b1	l1	a	b2	h1	h2	h3	l2	l3	l4	r	t2	Δ
GN 668-20-130-B-*	20	130	10	23	45	6.5	2.5	120	141	153	15	5	100
GN 668-20-170-B-*	20	170	10	23	45	6.5	2.5	160	181	193	15	5	120
GN 668-20-190-B-*	20	190	10	23	45	6.5	2.5	180	201	213	15	5	130
GN 668-20-210-B-*	20	210	10	23	45	6.5	2.5	200	221	233	15	5	136

Ağır SW