

Boru řeklinde kollar

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Arka taraftan montaj (diřli kör delik)
- Tip B: Operatör tarafından montaj

Boru / Uç parçaları

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- anotlanmış, doğal renk **EL**

Kapak:

Plastik Poliamid (PA)
Siyah, mat kaplama

Baęlama seti Tip B için

Çelik, galvanizli

- ISO 4762-M8x75 soket kapaklı vidalar
- Altigen somun ISO 4032-M8
- DIN 125 Contalar




BİLGİ

GN 669 sistem kolları, borunun / kol mafsalının bağlanması nedeniyle son derece sarsılmazlık sağlar.

B tip vidalar (operatörün tarafından montaj) muhafazalıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

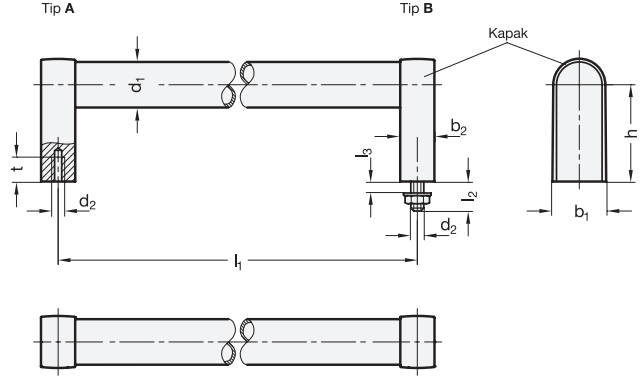

* ile tamamlayın

SW **EL**



GN 669-A

Açıklama	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ maks.	t min.	Δ
GN 669-28-200-A-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	195
GN 669-28-250-A-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	210
GN 669-28-300-A-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	233
GN 669-28-400-A-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	270
GN 669-28-500-A-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	290
GN 669-28-600-A-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	340

GN 669-B

Açıklama	d ₁	l ₁	b ₁	b ₂	d ₂	h ≈	l ₂	l ₃ maks.	t min.	Δ
GN 669-28-200-B-*	28	200	32	20	M 8	60	20	11	15	240
GN 669-28-250-B-*	28	250	32	20	M 8	60	20	11	15	250
GN 669-28-300-B-*	28	300	32	20	M 8	60	20	11	15	315
GN 669-28-400-B-*	28	400	32	20	M 8	60	20	11	15	320
GN 669-28-500-B-*	28	500	32	20	M 8	60	20	11	15	350
GN 669-28-600-B-*	28	600	32	20	M 8	60	20	11	15	440

Aęırılık SW

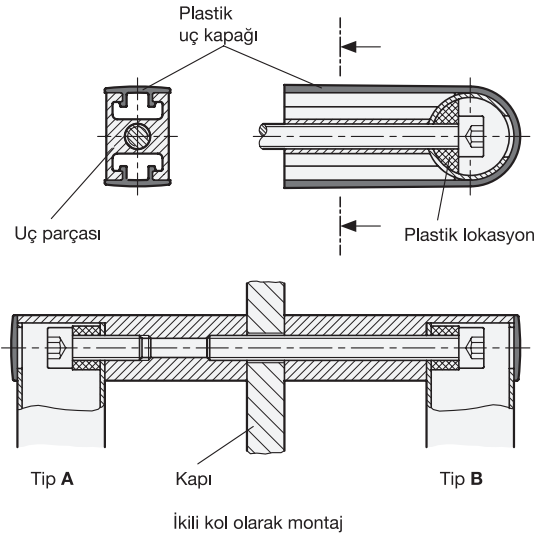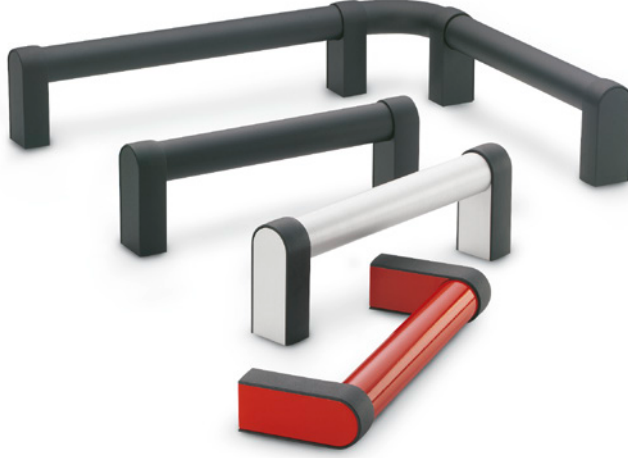

Montaj bilgileri

Operatör tarafından monte edildiği zaman (Tip B), plastik uçlu kapaklar gevşek bir şekilde temin edilir. Kol monte edildikten sonra uç kapakları kol tüpünün ve ayağının üzerine tüp ucunda oluğa oturuna kadar bastırılır.

Her iki montaj yöntemi de (Tip A ve B) bir çift kolun karşı pozisyonda monte edilmesine olanak sağlar. Bu yöntem kapılar üzerinde (çift kol) kullanılabilir. Kapı kalınlığına bağlı olarak daha uzun ISO 4762 soket başlı vidalar gerekli olabilir.

