

Topuz

Çelik, galvanizli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: tırtıksız
- Tip B: tırtıklı


Çelik

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 676.2 topuzlar, itme veya çekme hareketinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır. İç bükey ucu daha konforlu parmak ile kavrama sağlar.

Tırtıklı model (Tip B), çekici şekilde biçim verilmiş bir dişli kör delikli tırtıklı topuz gibi kullanılabilir.

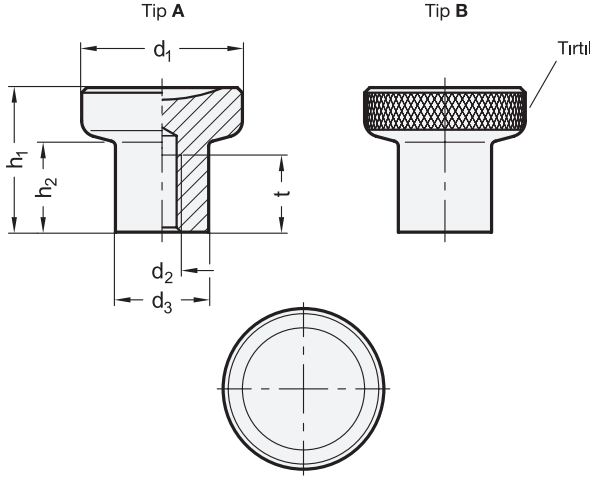

GN 676.2-A

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	Δ
GN 676.2-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	76

GN 676.2-B

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	Δ
GN 676.2-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN 676.2-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.2-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN 676.2-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN 676.2-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN 676.2-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	76