

Topuz

Paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: tırtıksız
- Tip B: tırtıklı

Paslanmaz Çelik AISI 303
mat kumlanmış


BİLGİ

GN 676.5 topuzlar, itme veya çekme hareketinin gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır. İç bükey ucu daha konforlu parmak ile kavrama sağlar.

Tırtıklı model (Tip B), çekici şekilde biçim verilmiş bir dişi kör delikli tırtıklı topuz gibi kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

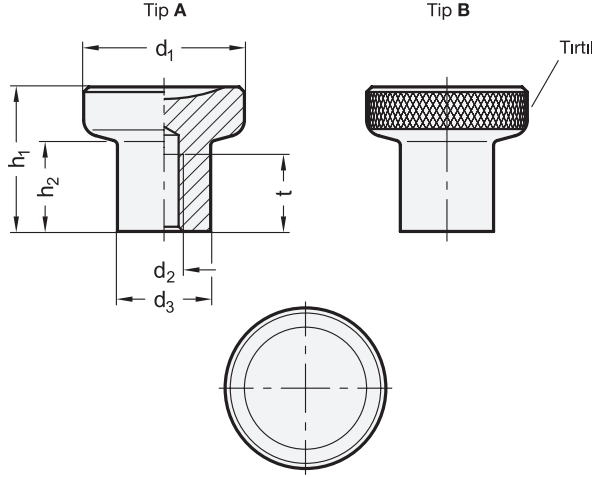

GN 676.5-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	⚖
GN 676.5-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	73

GN 676.5-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	⚖
GN 676.5-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	26
GN 676.5-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	25
GN 676.5-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	42
GN 676.5-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	40
GN 676.5-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	75
GN 676.5-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	73