

Tutma diskleri

Çelik / Paslanmaz çelik, tespit mıknatısları için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Düz, durdurma kenarsız
- Tip B: Düz, durdurma kenarlı

Çelik **ST**
Galvanizli


Paslanmaz çelik **NI**
manyetik

BİLGİ

GN 70 tutma diskleri tutma mıknatısları için eş parçalar olarak kullanılır, örn. manyetik olmayan malzemelerle bağlantılı olarak bir mıknatis kullanılması gibi.

Tip B, mıknatısın kaymasını önler, çünkü manyetik kuvvetler, var olan sürtünme ortakları nedeniyle ortaya çıkan ulaşılabilir yanal kuvvetlerden genellikle daha büyüktür.

Havşalı vidalar ile sabitlenebilirler (örn. DIN 7991) fakat ayrıca herhangi bir ticari kullanım için uygun ahşap veya levha metal havşalı vidalar ile de sabitlenir.

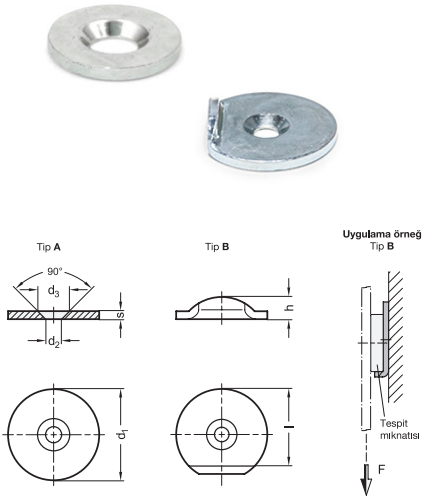

GN 70

Açıklama	d1	d2 +1	d3 +1	h ±0.5	l	s	
GN 70-12-A-ST	12 ±0.1	3.5	6.5	-	-	2	1
GN 70-17-A-ST	17 ±0.1	5.5	8.5	-	-	2	3
GN 70-27-A-ST	27 ±0.2	5.5	11	-	-	3	12
GN 70-34-A-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	-	-	3	20
GN 70-45-A-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	-	-	3	36
GN 70-64-A-ST	64 ±0.3	5.5	11	-	-	3	74
GN 70-27-B-ST	27 ±0.2	5.5	11	8	21	3	13
GN 70-34-B-ST	34 +0.2/+0.8	5.5	11	8	29	3	22
GN 70-45-B-ST	45 +0.1/+0.5	5.5	11	8	39	3	37
GN 70-64-B-ST	64 ±0.3	5.5	11	8	58	3	75

GN 70-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 ±0.2	d2 +1	d3 +1	s	
GN 70-27-A-NI	27	5.5	11	3	12
GN 70-45-A-NI	45	5.5	8.5	2	24

Yapışkan diskler

kendinden yapışkan, tutma mıknatısları için

ÖZELLİKLER

Çelik

- galvanizli, mavi ile pasifleştirilmiş **ZB**
- galvanizli, mavi pasifleştirilmiş, beyaz vernikli **WS**


Yapışkan ped
Scotch-Mount™ 4032

- çift taraflı
- poliüretan köpük destekli

BİLGİ

Örneğin manyetik olmayan malzemelere bağlantı için bir mıknatis kullanılması gerektiği zaman GN 70.1 yapışkan diskler tutma mıknatısları için karşı parçalar olarak kullanılır

Yapışkan pedin arkasındaki koruyucu film çıkartıldıktan sonra yapışkan ped herhangi bir uygun ve temiz yüzeye yapıştırılabilir.

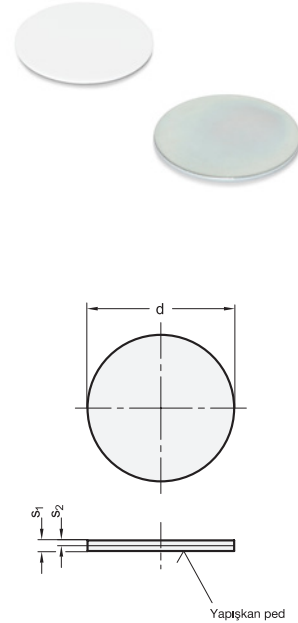

GN 70.1

Açıklama	d	s1	s2	
GN 70.1-20-ZB	20	2	1	3
GN 70.1-20-WS	20	2	1	3
GN 70.1-30-ZB	30	2	1	6
GN 70.1-30-WS	30	2	1	6
GN 70.1-40-ZB	40	2	1	10
GN 70.1-40-WS	40	2	1	10
GN 70.1-60-ZB	60	2.5	1.5	35
GN 70.1-60-WS	60	2.5	1.5	35