

Durdurma kilitleri

Çinko Pres Döküm, 4 İndeksleme Pozisyonlu (4 x 90°)

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Yüzey montajı için flanşlı
- Tip B: Dahli dişliyle
- Tip C: Erkek dişliyle

Sürgü

Çinko pres döküm

Toz kaplama

- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Kırmızı, RAL 3000, dokulu kaplama **RS**
- Turuncu, RAL 2004, dokulu kaplama **OS**

İndeksleme mekanizması

- Çinko pres döküm / plastik kaplama, tip A için
- Çelik / plastik, tip B / C için
- Çelik parçalar
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tip A için sıkıştırma flanşı

Çinko pres döküm

Toz kaplama

Siyah, mat kaplama

Tip C için altıgen somun

Çelik, galvanizli





BİLGİ

GN 702 durdurma kilitleri, dinamik yüklere maruz kalmayan hafif uygulamalar için (örn. çekmeceleri kapalı tutmak) özellikle uygundur. Tip C durdurma kilitlerini monte etmek için, bağlantı yüzeyine aşağıdaki şemada gösterilen delikler açılmalıdır. Bu montaj delikleri genellikle zımbalamayla veya lazerle yapılır. Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm altında olan çelik levhalar için metal levha zımbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493) tercih edilen aletlerdir. Ayrıca montaj delikleri delinerek / frezeleme yolu da yapılabilir.

AKSESUAR

- GN 123 Levha Metal Zımbaları (bkz. sayfa 1493)

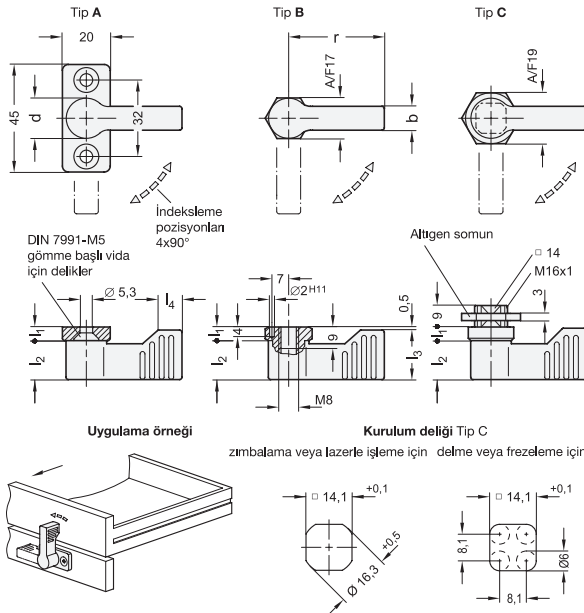

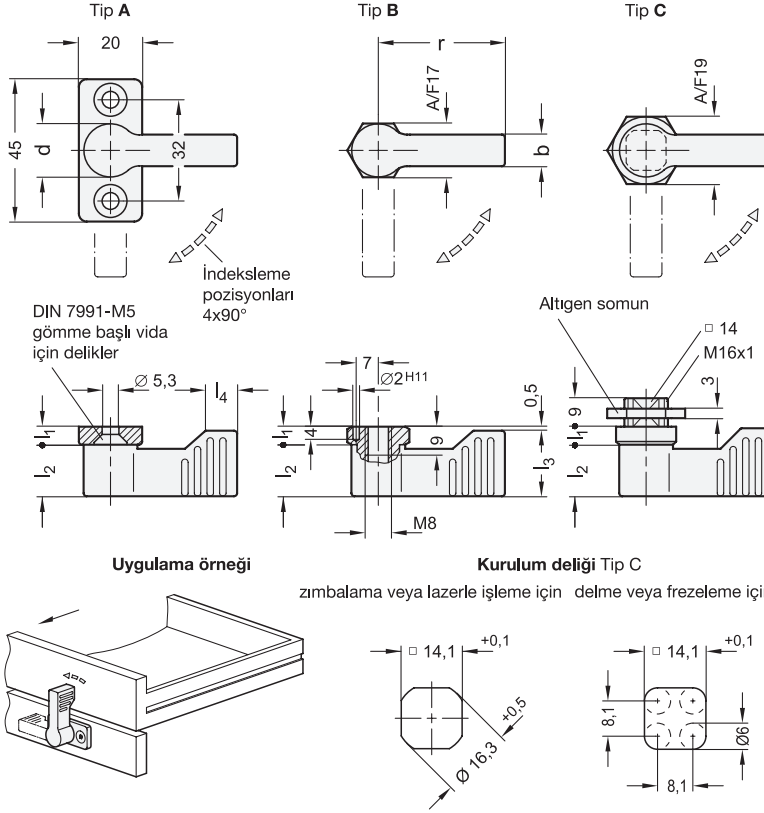

GN 702-A

Açıklama	d	r	b	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ min.	l ₄	Δ
GN 702-17-40-A-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	75
GN 702-17-40-A-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	770
GN 702-17-55-A-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	80
GN 702-17-55-A-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	83

GN 702-B

Açıklama	d	r	b	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ min.	l ₄	Δ
GN 702-17-40-B-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	57
GN 702-17-40-B-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	58
GN 702-17-55-B-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-B-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	65

GN 702-C

Açıklama	d	r	b	l ₁ ≈	l ₂	l ₃ min.	l ₄	Δ
GN 702-17-40-C-SW	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-RS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-40-C-OS	17	40	10	5.5	16.5	21.5	11	70
GN 702-17-55-C-SW	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-RS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76
GN 702-17-55-C-OS	17	55	10	5.5	16.5	21.5	11	76