

Tava Başı Vidalar

Paslanmaz Çelik, Yıldız Tornavidalı,
Kayıp Önleme için Girintili Saplamalı

ÖZELLİKLER


Paslanmaz Çelik AISI 304 NI

BİLGİ


Tava başlı vidalar GN 7045.2, bir kapaktaki gibi bir kayba karşı kolayca korunmalarını sağlayan bir d₃ girintili saplamaya sahiptir. Bu nedenle, Makine Direktifi 2006 / 42 / EG doğrultusunda "sabitleme elemanının sabit takılması" gerekliliği sağlanmıştır. Bu amaçla, normal bir geçmeli / dişli delik yerine, her iki tarafta bir d₁ dişli, gerekirse denk düşen bir açıklık deliği d₄ ile birlikte sağlanmalıdır. Kapağın tasarımına ve gerekli sıkma uzunluğuna a₁ ... a₃ bağlı olarak yukarıda gösterildiği gibi birçok montaj seçeneği bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

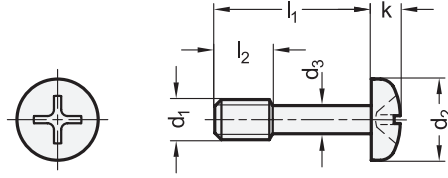

Montaj seçenekleri

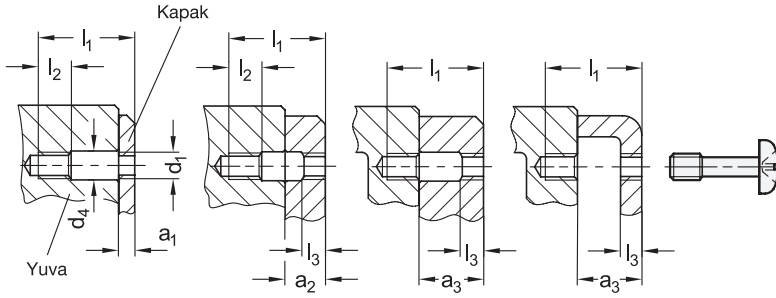

GN 7045.2

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	l ₁	a ₁	a ₂	a ₃	d ₂	d ₃ -0.3	d ₄	k	l ₂	l ₃	Yıldız tornavida	Δ
GN 7045.2-M3-12-NI	M 3	12	1.5-3	3-6.5	6.5-8	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	PH 2	1
GN 7045.2-M3-16-NI	M 3	16	3-7	7-8	8-12	5.5	2.2	3.5	2	4	1.5	PH 2	2
GN 7045.2-M4-16-NI	M 4	16	2-5	5-8	8-11	7	3	4.5	2.6	5	2	PH 2	2
GN 7045.2-M4-20-NI	M 4	20	5-9	9-11	11-15	7	3	4.5	2.6	5	2	PH 2	3
GN 7045.2-M5-20-NI	M 5	20	2.5-6	6-10.5	10.5-14	9	3.9	5.5	3.3	6	2.5	PH 2	3
GN 7045.2-M5-25-NI	M 5	25	6-11	11-14	14-19	9	3.9	5.5	3.3	6	2.5	PH 2	4
GN 7045.2-M6-25-NI	M 6	25	3-7	7-13	13-17	10.5	4.6	6.5	3.9	8	3	PH 3	5
GN 7045.2-M6-30-NI	M 6	30	7-12	12-17	17-22	10.5	4.6	6.5	3.9	8	3	PH 3	6
GN 7045.2-M8-30-NI	M 8	30	4-8	8-16	16-20	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	12
GN 7045.2-M8-35-NI	M 8	35	8-13	13-20	20-25	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	14
GN 7045.2-M8-40-NI	M 8	40	13-18	18-25	25-30	14	6.3	8.5	5.2	10	4	PH 3	14