

Yarı ayrı ayar bilezikleri

Çelik / Alüminyum / Paslanmaz Çelik,
Ayarlanabilir El Manivelası ile

ÖZELLİKLER

Ayar Bileziği

- Çelik **ST**
 - Sinterlenmiş
 - Buharla oksitlenmiş siyah
- Alüminyum **AL**
 - Tornalanmış, tamburlu
- Paslanmaz Çelik AISI 316L **NI**
 - Sinterlenmiş

Ayarlanabilir el manivelaları

- Çinko pres döküm
- Toz kaplama
 - Siyah RAL 9005, dokulu kaplama
- Vidalı takviye / Tespit vidası
 - Paslanmaz çelik AISI 303

BİLGİ


GN 706.4 yarı ayrı ayar bilezikleri, yuva yüksekliği bir ayarlanabilir el manivelasıyla azaltılarak güvenli ve basitçe kenetlenebilir ve böylece örneğin, bir uç durdurma görevi görebilir. Bu versiyon, özellikle ayar bileziğinin yeni konumlarını gerektiren uygulamalar için büyük avantajlar sunar. Boyut $d_1 = 32$ ve 36 için d_3 dış, açık delik olarak tasarlanmıştır; boyut $d_1 = 42$ ve üzeri için kör delik olarak tasarlanmıştır.

AKSESUAR

- GN 7062.30 Sönüm pulları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

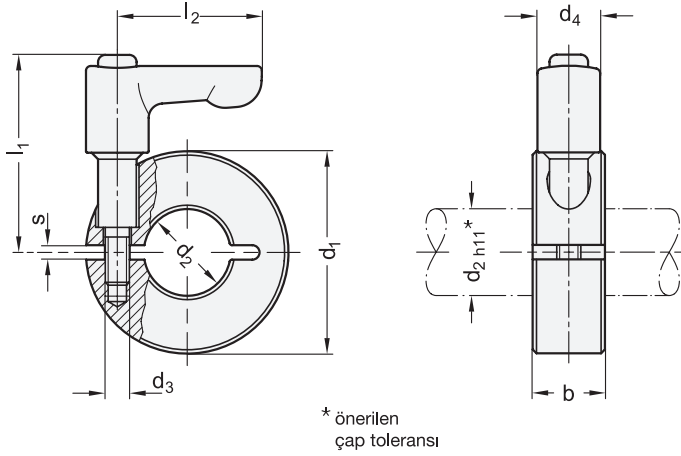

GN 706.4-ST

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	s	⚖
GN 706.4-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	24
GN 706.4-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	23
GN 706.4-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	30
GN 706.4-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	32
GN 706.4-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	10.5	37	30	2.1	46
GN 706.4-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	13	31	22	2.1	69
GN 706.4-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	70
GN 706.4-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	112
GN 706.4-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	71
GN 706.4-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	120
GN 706.4-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	118
GN 706.4-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	180
GN 706.4-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	141
GN 706.4-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	200
GN 706.4-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 706.4-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	240
GN 706.4-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	220
GN 706.4-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	240

GN 706.4-AL

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	s	⚖
GN 706.4-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	20
GN 706.4-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	21
GN 706.4-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	10.5	37	30	2.1	28
GN 706.4-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	13	31	22	2.1	44
GN 706.4-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	100
GN 706.4-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	63
GN 706.4-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	20
GN 706.4-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	80
GN 706.4-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	60
GN 706.4-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	98
GN 706.4-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	96
GN 706.4-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	116
GN 706.4-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	100
GN 706.4-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	127
GN 706.4-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	120
GN 706.4-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	130

GN 706.4-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	s	⚖
GN 706.4-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	24
GN 706.4-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	10.5	26.5	22	2.1	23
GN 706.4-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	30
GN 706.4-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	10.5	29.5	22	2.1	32
GN 706.4-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	10.5	31	22	2.1	45
GN 706.4-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	13	37	30	2.1	69
GN 706.4-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	13	37	30	2.1	90
GN 706.4-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	13	38.5	30	2.1	73
GN 706.4-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	13	38.5	30	2.1	71
GN 706.4-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	13	41	30	3	120
GN 706.4-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	13	41	30	3	118
GN 706.4-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	13	43	45	3	142
GN 706.4-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	13	43	45	3	141
GN 706.4-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	13	45	45	3	174
GN 706.4-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	13	45	45	3	198
GN 706.4-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	13	46.5	45	4	200
GN 706.4-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	13	46.5	45	4	180
GN 706.4-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	13	47.5	45	4	183

