

Yarı ayrı ayar bilezikleri

Paslanmaz Çelik, ek-vida açılmış delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Ek-vida açılmış delikler, radyal
- Tip B: Ek-vida açılmış delikler, eksenel

Paslanmaz çelik AISI 316 LHC **NI**
Sinterlenmiş

DIN 912 soket kapaklı vida
Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 7062.1 yarı ayrı ayar bileziklerinin ek-vida açılmış delikleri ile sensör tutucular GN 7062.10 (bkz. sayfa) veya dişli kolu ya da kam gibi diğer parçalar şaftlara ve dingillere bağlanabilir. Şaftlar ve dingillerin yüzeyine zarar vermeden yiv yüksekliğini azaltarak yüksek bir sıkıştırma kuvvetiyle güvenle ve kolayca monte edilebilirler.

Boyut $d_1 = 30 - 36$ için d_3 dış, açık delik olarak tasarlanmıştır; boyut $d_1 = 42$ ve üzeri için kör delik olarak tasarlanmıştır.


- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 311 (bkz. sayfa)
- Sönüm pulu GN 7062.30 (bkz. sayfa)
- Sensör tutucular GN 7062.10 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

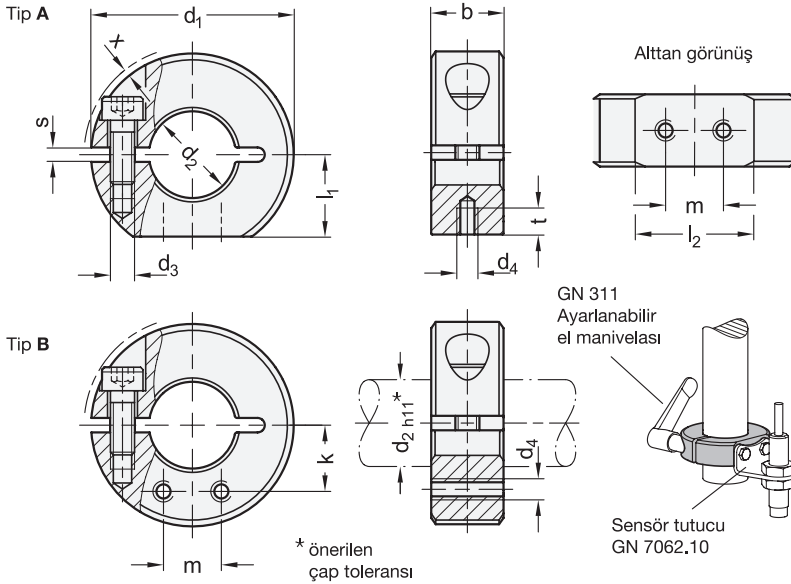

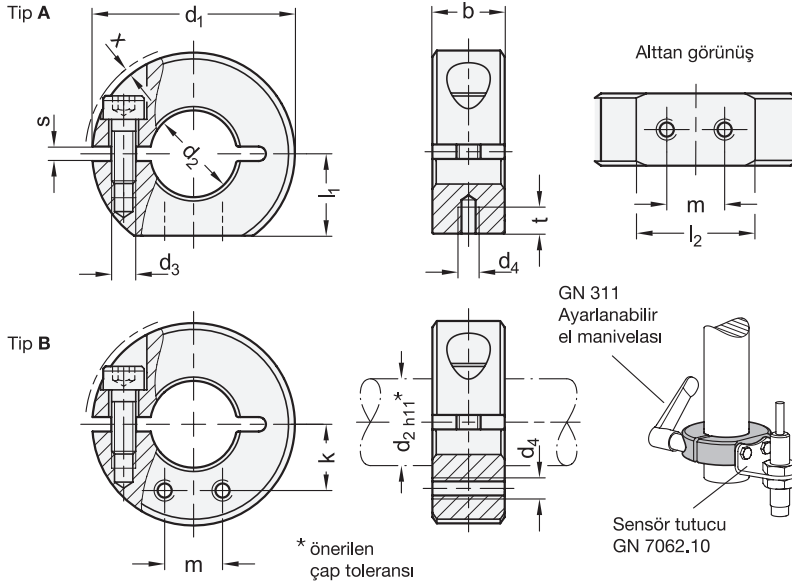

GN 7062.1

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2 H10 Delik serileri	b ±0.2	d3	d4	l1	l2	m	k Delik serileri	s	t	x ≈ Maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d3	⚖
GN 7062.1-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	M 3	13	15	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.1-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	M 3	14	15.5	8	-	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 7062.1-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN 7062.1-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	M 4	15	19.9	10	-	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.1-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90
GN 7062.1-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	M 4	17	24.7	12	-	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	89
GN 7062.1-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	121
GN 7062.1-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	M 4	20	26.5	12	-	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.1-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144
GN 7062.1-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	-	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	140
GN 7062.1-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	184
GN 7062.1-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	M 5	25	33.2	18	-	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	156
GN 7062.1-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	M 5	27.5	34.6	18	-	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	175
GN 7062.1-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	M 3	-	-	8	9,7	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.1-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	M 3	-	-	8	10,8	2.1	-	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	42
GN 7062.1-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	M 4	-	-	10	11,7	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	71
GN 7062.1-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	M 4	-	-	10	12	2.1	-	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	63
GN 7062.1-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	M 4	-	-	12	13,7	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN 7062.1-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	M 4	-	-	12	14,3	3	-	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	94
GN 7062.1-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	M 4	-	-	12	16,4	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	128
GN 7062.1-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	M 4	-	-	12	17,2	3	-	0	GN 311-45-M5-16-SW	116
GN 7062.1-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	M 5	-	-	18	18,7	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	158
GN 7062.1-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	M 5	-	-	18	19,3	3	-	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	148
GN 7062.1-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	M 5	-	-	18	21,2	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	193
GN 7062.1-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	M 5	-	-	18	22	4	-	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	164
GN 7062.1-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	M 5	-	-	18	24,7	4	-	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184