

Sensör tutucuları

GN 7062.1 / GN 7072.1 ayar bilezikleri için,
paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tip


- Tip L: açılı
Paslanmaz Çelik AISI 304
mat kumlanmış

BİLGİ

GN 7062.10 sensör tutucuları, iki adet kilit somunu ile tutturulmuş sensörleri tutmak için tasarlanmıştır.
d₂ delikler, GN 7062.1 (bkz. sayfa) / GN 7072.1 (bkz. sayfa) ayar bileziklerinin ek-vida açılmış deliklerine ölçü bakımından uygundur ve sensörlerin eksenel veya radyal konumlandırılmasını sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

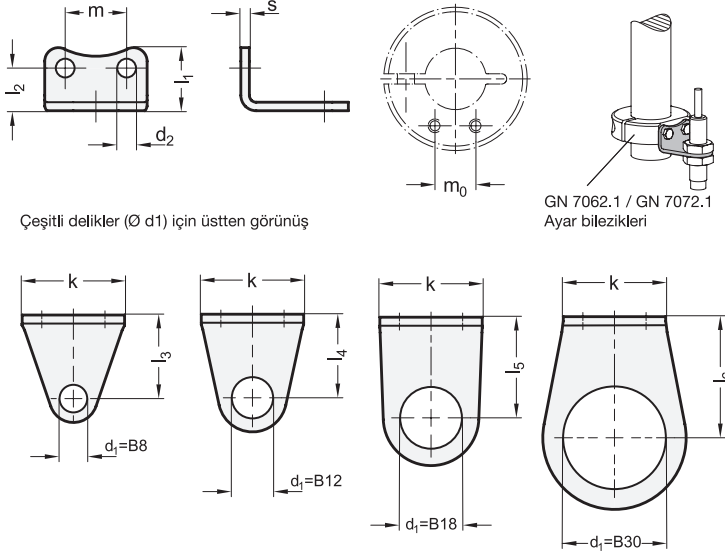

Çeşitli delikler (Ø d1) için üstten görünüş

GN 7062.1 / GN 7072.1
Ayar bilezikleri

GN 7062.10

STAINLESS STEEL

Açıklama	m ₀	d ₁ +0.1	k	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m	s	⚖
GN 7062.10-B8-14-L	8	B 8	14	3.5	13	9.5	15	-	-	-	8	2	5
GN 7062.10-B12-14-L	8	B 12	14	3.5	13	9.5	-	19	-	-	8	2	7
GN 7062.10-B8-18-L	10	B 8	18	4.5	14.5	10.5	19	-	-	-	10	2	7
GN 7062.10-B12-18-L	10	B 12	18	4.5	14.5	10.5	-	24.5	-	-	10	2	10
GN 7062.10-B18-18-L	10	B 18	18	4.5	14.5	10.5	-	-	29.5	-	10	2	13
GN 7062.10-B8-23-L	12	B 8	23	4.5	17	12.5	19	-	-	-	12	2.5	12
GN 7062.10-B12-23-L	12	B 12	23	4.5	17	12.5	-	24.5	-	-	12	2.5	16
GN 7062.10-B18-23-L	12	B 18	23	4.5	17	12.5	-	-	29.5	-	12	2.5	20
GN 7062.10-B30-23-L	12	B 30	23	4.5	17	12.5	-	-	-	35.5	12	2.5	27
GN 7062.10-B8-30-L	18	B 8	30	5.5	18.5	12.5	24.5	-	-	-	18	2.5	18
GN 7062.10-B12-30-L	18	B 12	30	5.5	18.5	12.5	-	24.5	-	-	18	2.5	19
GN 7062.10-B18-30-L	18	B 18	30	5.5	18.5	12.5	-	-	29.5	-	18	2.5	24
GN 7062.10-B30-30-L	18	B 30	30	5.5	18.5	12.5	-	-	-	35.5	18	2.5	31