

Yarı ayrı ayar bilezikleri

Paslanmaz Çelik, sönüm pullu

ÖZELLİKLER

Paslanmaz çelik AISI 316LHC NI

Sinterlenmiş

Sönüm pulu

Elastomer (PUR)

- 70 Destek A

- 80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

- Şeffaf

DIN 912 soket kapaklı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 7062.3 yarı ayrı ayar bileziklerinin ekli sönüm pulu, ayar bilezikleri diğer bileşenlere temas ettiğinde hafif şokları emer ve ses söndürme etkisine sahiptir.

Şaftlar ve dingillerin yüzeyine zarar vermeden yiv yüksekliğini azaltarak yüksek bir sıkıştırma kuvvetiyle güvenle ve kolayca monte edilebilirler.

Boyut $d_1 = 30 - 36$ için d_3 dış, açık delik olarak tasarlanmıştır; boyut $d_1 = 42$ ve üzeri için kör delik olarak tasarlanmıştır.

- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)

AKSESUAR


- Ayarlanabilir el manivelaları GN 311 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A21)

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A26)

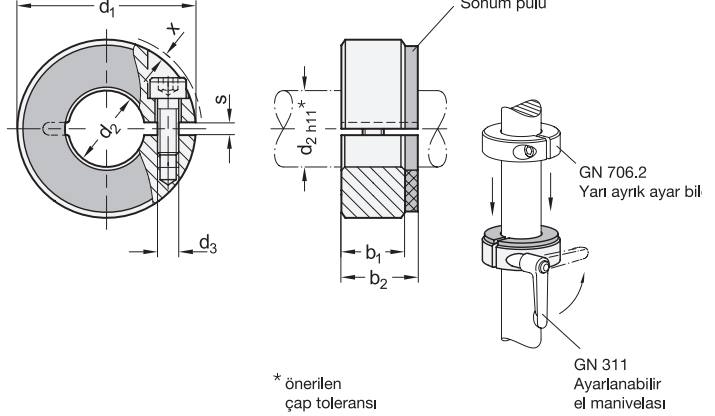

GN 7062.3

STAINLESS STEEL

Açıklama	d_1	d_2 H10	b_1	b_2	d_3	s	$x \approx$ Maks. çıkıntı kapak dışının	Ayarlanabilir el manivelası için d_3	
GN 7062.3-30-B12-NI	30	B 12	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7062.3-32-B14-NI	32	B 14	11	13	M 4	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	45
GN 7062.3-36-B15-NI	36	B 15	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	76
GN 7062.3-36-B16-NI	36	B 16	13	15	M 5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN 7062.3-42-B18-NI	42	B 18	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN 7062.3-42-B20-NI	42	B 20	15	18	M 5	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN 7062.3-48-B22-NI	48	B 22	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	135
GN 7062.3-48-B25-NI	48	B 25	15	18	M 5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	124
GN 7062.3-55-B28-NI	55	B 28	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	195
GN 7062.3-55-B30-NI	55	B 30	15	18	M 6	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	156
GN 7062.3-60-B32-NI	60	B 32	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	203
GN 7062.3-60-B35-NI	60	B 35	15	18	M 6	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	171
GN 7062.3-65-B40-NI	65	B 40	15	18	M 6	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	195