

Ayrı Şaft Bilezikleri

Paslanmaz Çelik, ek-vida açılmış delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Ek-vida açılmış delikler, radyal
- Tip B: Ek-vida açılmış delikler, eksenel

Paslanmaz Çelik AISI 316LHC NI
Sinterlenmiş

DIN 912 soket kapaklı vida
Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 7072.1 ayırık ayar bileziklerinin ek-vida açılmış delikleri ile, sensör tutucular GN 7062.10 (bkz. sayfa) veya dişli kolu ya da kam gibi diğer parçalar şaftlara ve dingillere bağlanabilir. Şaftlar ve dingillerin yüzeyine zarar vermeden yiv yüksekliğini azaltarak yüksek bir sıkıştırma kuvvetiyle güvenli ve kolayca monte edilebilirler. Yarı ayırık ayar bileziklerinin aksine ayırık ayar bilezikleri radyal olarak da monte edilebilir.

Boyut $d_1 = 30 - 36$ için dış dış, açık delik olarak tasarlanmıştır; boyut $d_1 = 42$ ve üzeri için kör delik olarak tasarlanmıştır.


- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 311 (bkz. sayfa)
- Sönüm pulu GN 7072.30 (bkz. sayfa)
- Sensör tutucular GN 7062.10 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

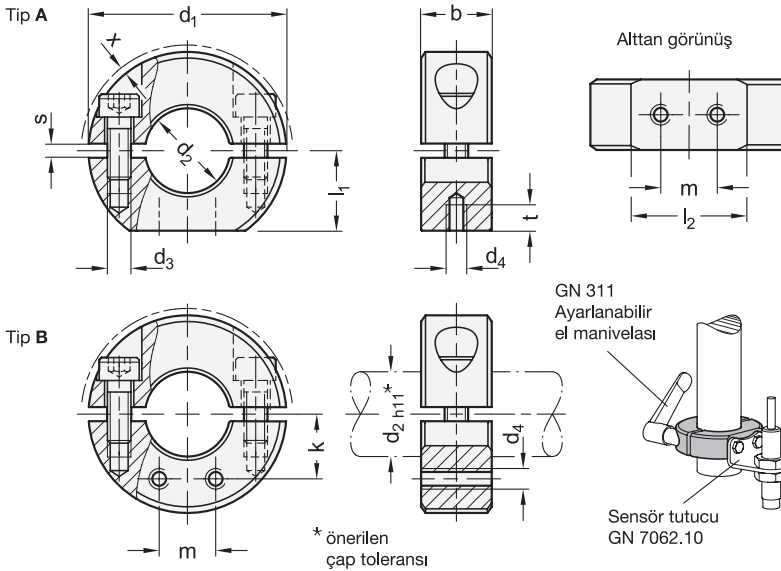

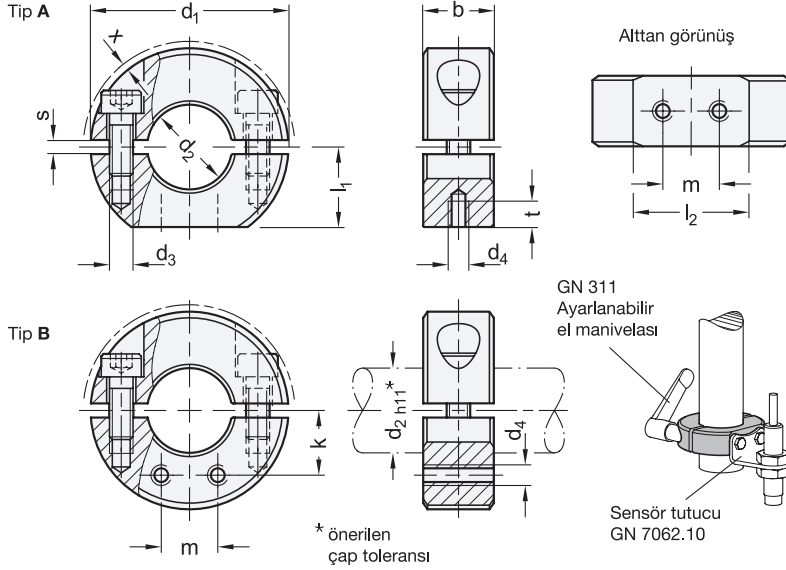

GN 7072.1-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	m	s	t	x ≈ maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d ₃	⚖
GN 7072.1-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	M 3	13	15	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	36
GN 7072.1-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	M 3	14	15.5	8	2.1	4	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN 7072.1-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	65
GN 7072.1-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	M 4	15	19.9	10	2.1	5.5	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	58
GN 7072.1-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	92
GN 7072.1-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	M 4	17	24.7	12	3	5.5	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	86
GN 7072.1-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	119
GN 7072.1-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	M 4	20	26.5	12	3	5.5	0	GN 311-45-M5-16-SW	108
GN 7072.1-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	147
GN 7072.1-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	M 5	22.5	31.6	18	3	7	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	137
GN 7072.1-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	177
GN 7072.1-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	M 5	25	33.2	18	4	7	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	150
GN 7072.1-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	M 5	27.5	34.6	18	4	7	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	169

GN 7072.1-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	d ₄	m	k Delik serileri	s	x ≈ maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d ₃	⚖
GN 7072.1-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	M 3	8	9.7	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	37
GN 7072.1-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	M 3	8	10.8	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	40
GN 7072.1-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	M 4	10	11.7	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	68
GN 7072.1-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	M 4	10	12	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN 7072.1-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	M 4	12	13.7	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	96
GN 7072.1-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	M 4	12	14.3	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	91
GN 7072.1-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	M 4	12	16.4	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	125
GN 7072.1-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	M 4	12	17.2	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	113
GN 7072.1-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	M 5	18	18.7	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	153
GN 7072.1-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	M 5	18	19.3	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN 7072.1-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	M 5	18	21.2	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	186
GN 7072.1-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	M 5	18	22	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	157
GN 7072.1-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	M 5	18	24.7	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	178