

Paslanmaz çelik-Kenetleme pedleri

dişli saplamalı

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Pürüzsüz temas yüzü
- Tip **BR**: Pürüzsüz temas yüzü, otomatik geri dönüşlü
- Tip **RH**: Oluklu temas yüzü, sert metal toplu
- Tip **RRH**: Oluklu temas yüzü, otomatik geri dönüşlü, sert metal toplu

Paslanmaz Çelik AISI 431
sertleştirilmiş

Bilye

Paslanmaz Çelik AISI 420C
nikel kaplı

(Tipler B / BR)

Bilye

Sert metal çelik
nikel kaplı

(Tipler RH / RRH)

Yay elemanı

Plastik (PUR)

(Tipler BR / RRH)

BİLGİ


GN 709.15 kenetleme pedleri, iş parçalarını kenetlemek için hareketli destekler veya pistonlar olarak kullanılır. Ayrıca durdurma parçaları olarak da kullanılabilirler. Dökme bileşenler için, sert metal toplu kenetleme pedlerinin kullanılması önerilir.

Kenetleme işleminde sonra, kenetleme pedlerinin temas yüzeyleri, kendilerini başlangıç pozisyonuna otomatik olarak sıfırlarlar. Bu, yatağın iş parçası takıldığında eğimli bir pozisyonda sıkışmasını önler. Yatak, maksimum 9° döndürülebilir ve dönüşü karşı sabitlenebilir.




TEKNİK BİLGİ



- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Tip B / RH



Tip BR / RRH



Uygulama örneği

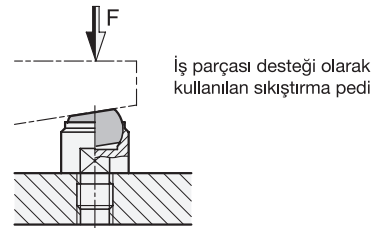

GN 709.15-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.02	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.15-13-M6-B	13	M 6	7.2	10	13	8	11	10	12
GN 709.15-13-M8-B	13	M 8	7.2	10	13	8	11	10	13
GN 709.15-20-M8-B	20	M 8	10.5	16	18	10	17	25	39
GN 709.15-20-M10-B	20	M 10	10.5	16	18	10	17	25	41
GN 709.15-20-M12-B	20	M 12	10.5	16	18	12	17	25	44
GN 709.15-30-M16-B	30	M 16	20	25	27	16	27	90	151
GN 709.15-50-M20-B	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	490
GN 709.15-50-M24-B	50	M 24	34.5	40	35	20	41	165	526

GN 709.15-BR

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.02	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.15-13-M6-BR	13	M 6	7.2	10	13	8	11	10	13
GN 709.15-13-M8-BR	13	M 8	7.2	10	13	8	11	10	14
GN 709.15-20-M8-BR	20	M 8	10.5	16	18	10	17	25	39
GN 709.15-20-M10-BR	20	M 10	10.5	16	18	10	17	25	40
GN 709.15-20-M12-BR	20	M 12	10.5	16	18	12	17	25	44
GN 709.15-30-M16-BR	30	M 16	20	25	27	16	27	90	153
GN 709.15-50-M20-BR	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	491
GN 709.15-50-M24-BR	50	M 24	34.5	40	35	20	41	165	526

GN 709.15-RH

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.02	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.15-13-M6-RH	13	M 6	8.3	10	13	8	11	10	14
GN 709.15-13-M8-RH	13	M 8	8.3	10	13	8	11	10	16
GN 709.15-20-M8-RH	20	M 8	13.2	16	18	10	17	25	49
GN 709.15-20-M10-RH	20	M 10	13.2	16	18	10	17	25	51
GN 709.15-20-M12-RH	20	M 12	13.2	16	18	12	17	25	54
GN 709.15-30-M16-RH	30	M 16	20	25	27	16	27	90	190
GN 709.15-50-M20-RH	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	639
GN 709.15-50-M24-RH	50	M 24	34.5	40	35	20	41	165	673

GN 709.15-RRH

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	l2 ±0.1	l3	A/F	kN şeklinde maks. statik yük	⚖
GN 709.15-13-M6-RRH	13	M 6	8.3	10	13	8	11	10	14
GN 709.15-13-M8-RRH	13	M 8	8.3	10	13	8	11	10	16
GN 709.15-20-M8-RRH	20	M 8	13.2	16	18	10	17	25	48
GN 709.15-20-M10-RRH	20	M 10	13.2	16	18	10	17	25	50
GN 709.15-20-M12-RRH	20	M 12	13.2	16	18	12	17	25	54
GN 709.15-30-M16-RRH	30	M 16	20	25	27	16	27	90	190
GN 709.15-50-M20-RRH	50	M 20	34.5	40	35	20	41	165	639
GN 709.15-50-M24-RRH	50	M 24	34.5	40	35	20	41	165	673

