

Paslanmaz çelik- Kenetleme pedleri

dişi dişi

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip B: Pürüzsüz temas yüzü
- Tip BR: Pürüzsüz temas yüzü, otomatik geri dönüşlü

Paslanmaz Çelik AISI 431
sertleştirilmiş

Bilye
Paslanmaz Çelik AISI 420C
nikel kaplı

Yay elemanı
Plastik (PUR)
(Tipler BR)



BİLGİ

GN 709.25 kenetleme pedleri, iş parçalarını kenetlemek için hareketli destekler veya pistonlar olarak kullanılır. Ayrıca durdurma parçaları olarak da kullanılabilirler.


Kenetleme işleminde sonra, kenetleme pedlerinin temas yüzeyleri, kendilerini başlangıç pozisyonuna otomatik olarak sıfırlarlar. Bu, yatağın iş parçası takıldığında eğimli bir pozisyonda sıkışmasını önler. Yatak, maksimum 9° döndürülebilir ve dönüşü karşı sabitlenebilir.

İSTEK ÜZERİNE


- Oluklu sert metal bilye

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A32)

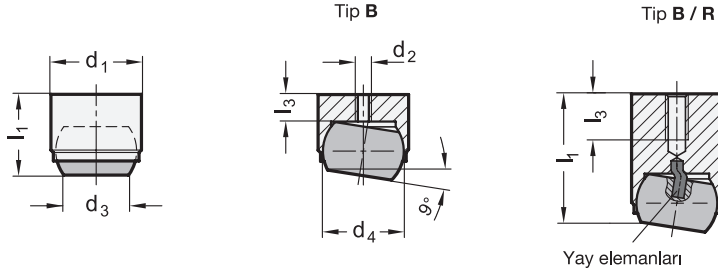

Uygulama örneği



GN 709.25-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l2 max.	t min. Maks. statik yük için	kN şeklinde maks. statik yük	
GN 709.25-12-B	12	M 3	7.2	10	12	11	3.2	6	10	8
GN 709.25-18-B	18	M 4	10.5	16	18	17	4	8	25	29
GN 709.25-28-B	28	M 5	20	25	28	25	5.5	13	90	109

GN 709.25-BR

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 n6	d2	d3	d4	d5 H7	l1 ±0.02	l2 max.	t min. Maks. statik yük için	kN şe- klinde maks. statik yük	
GN 709.25-12-BR	12	M 3	7.2	10	12	17	3.2	12	10	14
GN 709.25-18-BR	18	M 4	10.5	16	18	23	4	14	25	40
GN 709.25-28-BR	28	M 5	20	25	28	34	6.0	22	90	150