

Kenetleme pedleri

ayarlanabilir

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **B**: Pürüzsüz temas yüzü
- Tip **R**: Oluklu temas yüzü
- Tip **BR**: Pürüzsüz temas yüzü, otomatik geri dönüşlü
- Tip **RR**: Oluklu temas yüzü, otomatik geri dönüşlü

Çelik
sertleştirilmiş, fosfatlı

Bilye
Çelik
sertleştirilmiş, boşluk

Yay elemanı
Plastik (PUR)
(Tipler BR / RR)

ISO 4035 Altıgen somun (DIN 439)
Çelik
Karartılmış




BİLGİ

GN 709.3 kenetleme pedleri, iş parçalarını kenetlemek için hareketli destekler veya pistonlar olarak kullanılır. Ayrıca durdurma parçaları olarak da kullanılabilirler.

Kenetleme işleminde sonra, kenetleme pedlerinin temas yüzeyleri, kendilerini başlangıç pozisyonuna otomatik olarak sıfırlarlar. Bu, ya-
tağın iş parçası takıldığında eğimli bir pozisyonda sıkışmasını önler.
Yatak, maksimum 9° döndürülebilir ve dönüşü karşı sabitlenebilir.

TEKNİK BİLGİ

- Elastomer özellikler (bkz. sayfa A32)

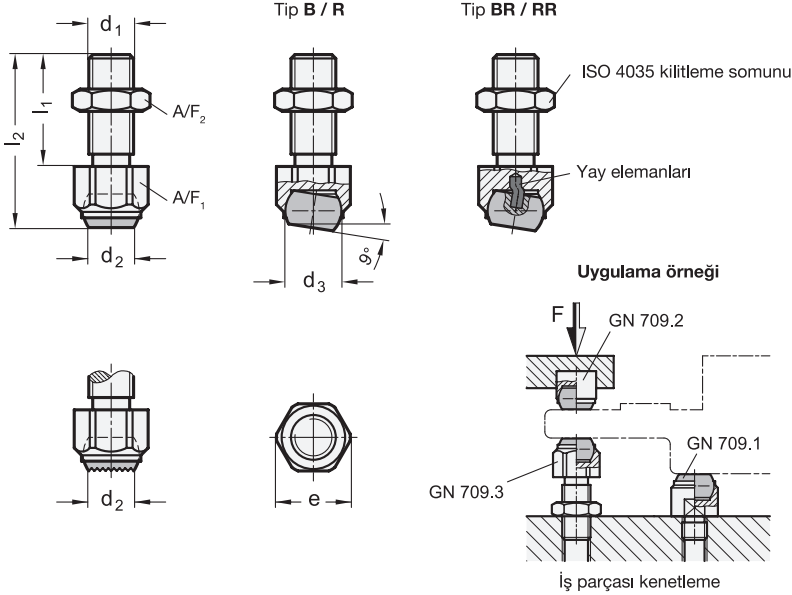



GN 709.3-B

Açıklama	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	kN şeklinde maks. statik yük	⚖️
GN 709.3-13-M8-B	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-B	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-B	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-B	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-B	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	275
GN 709.3-36-M24-B	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	472
GN 709.3-46-M30x1.5-B	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-R

Açıklama	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	kN şeklinde maks. statik yük	⚖️
GN 709.3-13-M8-R	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	20
GN 709.3-17-M10-R	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	44
GN 709.3-17-M12-R	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	56
GN 709.3-24-M16-R	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	128
GN 709.3-30-M20-R	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	274
GN 709.3-36-M24-R	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	435
GN 709.3-46-M30x1.5-R	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	772

GN 709.3-BR

Açıklama	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	kN şeklinde maks. statik yük	⚖️
GN 709.3-13-M8-BR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-BR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-BR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-BR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-BR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-BR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-BR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797

GN 709.3-RR

Açıklama	A/F 1	d1	d2	d3	e	l1	l2	A/F 2	kN şeklinde maks. statik yük	⚖️
GN 709.3-13-M8-RR	13	M 8	5.8	8.5	14.5	25	36.6	13	8	19
GN 709.3-17-M10-RR	17	M 10	8.6	12	19	30	45.7	17	8	43
GN 709.3-17-M12-RR	17	M 12	8.6	12	19	35	50.7	19	15	55
GN 709.3-24-M16-RR	24	M 16	10.5	16	27	40	60.7	24	25	124
GN 709.3-30-M20-RR	30	M 20	20	25	33	50	77.3	30	90	267
GN 709.3-36-M24-RR	36	M 24	20	25	40	70	100	36	90	457
GN 709.3-46-M30x1.5-RR	46	M 30 x 1.5	34.6	40	51	65	100	46	165	797