

Kapak ve Kenar Profilleri

Plastik, Alüminyum Profiller için (b-Modular Sistem)

ÖZELLİKLER

Plastik (Polipropilen PP)
Siyah, **KS**

BİLGİ

Kapak ve kenar profilleri GN 70b, alüminyum profilin yuvasının içine yerleştirilir.




Bir kapak profili olarak kullanıldıklarında, kapalı tarafı dışa dönük şekilde takılırlar. Bu şekilde, yuvayı toz ve kirden korur, yuvadaki kabloları ve hortumları örter ve görsel olarak çekici bir görünüm oluştururlar.

Bir kenar profili olarak kullanıldıklarında, açık tarafı dışa dönük şekilde takılırlar. Bu, cam panolardan veya PMMA'dan oluşan panel öğelerinin doğrudan yive sabitlenmesine olanak sağlar.

Kapak ve kenar profilleri, paketler halinde sağlanır. Aşağıdaki tablo, her bir pakette bulunan miktarı göstermektedir.


TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)




Kullanım


Kapak profilleri

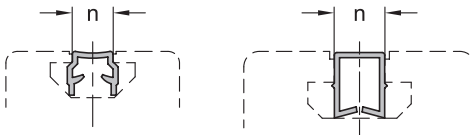

Kenar profilleri

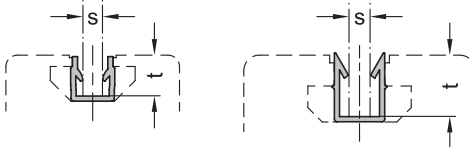

Uygulama örneği



GN 70b

Açıklama	n	uzunluk l m şeklinde	Paket Parça	b ≈	h ≈	s Kenetleme aralığı	t	Δ
GN 70b-8-KS-2-4	8	2	4	10	8.5	4 - 6	8	34
GN 70b-10-KS-2-4	10	2	4	14	13	4 - 6	11.5*	60

* Alüminyum profil 10b-454510L + 10b-459010L için 13,5