

Kam Hareketli İndeksleme Pistonları

**Çelik Kılavuz, Plastik Mandal, Normal Dışarı Çıkış
Pozisyonunda Piston Pimi**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: hareketsiz konumsuz, kilitleme somunlu
- Tip **R**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunsuz
- Tip **RK**: hareketsiz konumlu, kilitleme somunlu
- Tip **S**: hareketsiz emniyet konumlu, kilitleme somunsuz
- Tip **SK**: hareketsiz emniyet konumlu, kilitleme somunlu

Kılavuz

Galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş

Piston Pimi

Paslanmaz Çelik AISI 303

Sürgü

- Plastik Poliamid (PA)
- Siyah, mat kaplama
- sökülemez

BİLGİ

GN 712 kam hareketli indeksleme pistonları, piston piminin sürekli olarak dışarıda olmaması gereken uygulamalarda kullanılır. Kam saatin ters yönünde sırasıyla 90° ve 120° derece çevrildiğinde piston pimi gövdedeki eğimli bir açıklıktan hareket eder. Bundan sonra, piston pimi geri çekilir.


Tipe bağlı olarak, piston pimi bir basınçlı yay tarafından orijinal konumuna geri götürülür (Tip A), geri çekilmiş pozisyonda tutulur (Tip R) ve kazara çalışmaya karşı korunur (Tip S). Piston pimini hareket ettirmek için, güvenlik versiyonu mandalın ek olarak kaldırılmasını gerektirir.

İSTEK ÜZERİNE


- Paslanmaz çelik kılavuz


TEKNİK BİLGİ

- Kam Hareketli İndeksleme Pistonları Çeşitleri (bkz. sayfa 816)
- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A42)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Metrik ISO dişi (bkz. sayfa A19)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

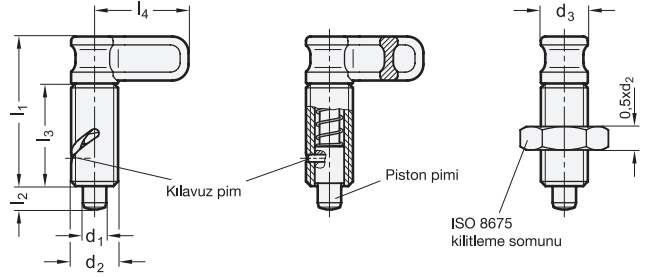

Geri çekilmiş piston pimi

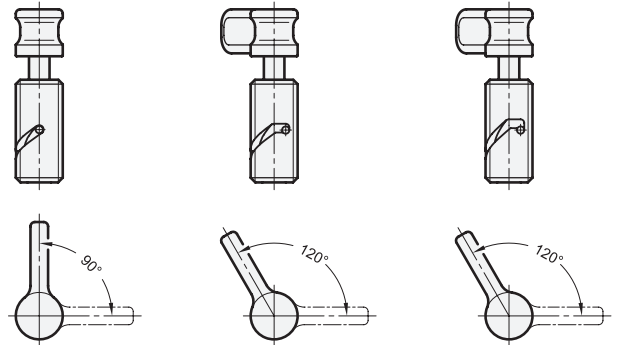

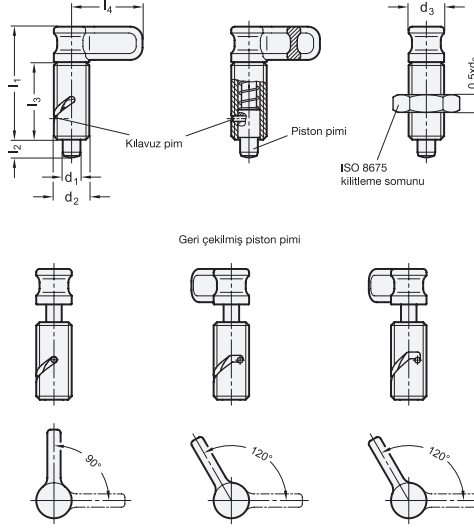

GN 712-A

Açıklama	d1 Pim h9 Delik +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 712-6-M16x1,5-A	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	50
GN 712-8-M16x1,5-A	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	52
GN 712-10-M16x1,5-A	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	55

GN 712-AK

Açıklama	d1 Pim h9 Delik +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 712-6-M16x1,5-AK	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	68
GN 712-8-M16x1,5-AK	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	70
GN 712-10-M16x1,5-AK	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	72

GN 712-R

Açıklama	d1 Pim h9 Delik +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 712-6-M16x1,5-R	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	50
GN 712-8-M16x1,5-R	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	52
GN 712-10-M16x1,5-R	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	55

GN 712-RK

Açıklama	d1 Pim h9 Delik +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 712-6-M16x1,5-RK	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	60
GN 712-8-M16x1,5-RK	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	65
GN 712-10-M16x1,5-RK	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	70

GN 712-S

Açıklama	d1 Pim h9 Delik +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 712-6-M16x1,5-S	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	50
GN 712-8-M16x1,5-S	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	52
GN 712-10-M16x1,5-S	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	55

GN 712-SK

Açıklama	d1 Pim h9 Delik +0.03/+0.1	d2	d3	l1 ≈	l2	l3 min.	l4	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	⚖
GN 712-6-M16x1,5-SK	6	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	60
GN 712-8-M16x1,5-SK	8	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	65
GN 712-10-M16x1,5-SK	10	M 16 x 1.5	16	51	8	35	32	6.5	20	70

