

Yan baskı pimleri

Basmalı tip

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **ENI**: tek taraflı, Paslanmaz Çelik bilye
- Tip **EKU**: tek taraflı, Plastik bilye
- Tip **EST**: tek taraflı, Çelik bilye
- Tip **BST**: iki taraflı, Çelik bilye

Çelik, karartılmış yuva

Manşon (Bilye için)

- Tip ENI / EKU: Plastik
- Tip EST / BST: Çelik, karartılmış

Bilye

- Tip ENI: Paslanmaz Çelik
- Tip EKU: Plastik
- Tip EST / BST: Çelik

Yay


- Tip ENI / EKU: Paslanmaz Çelik
- Tip EST / BST: elastik plastik

80 °C sıcaklıklara kadar dirençli

BİLGİ

GN 716 yan baskı pimleri iş parçalarının tutulması, konumlandırılması ve yerleştirilmesi için tasarlanmıştır.

Pozitif tutuş sağlamak için en az l3 boyutlara sahip yuvalara takılmalıdır.

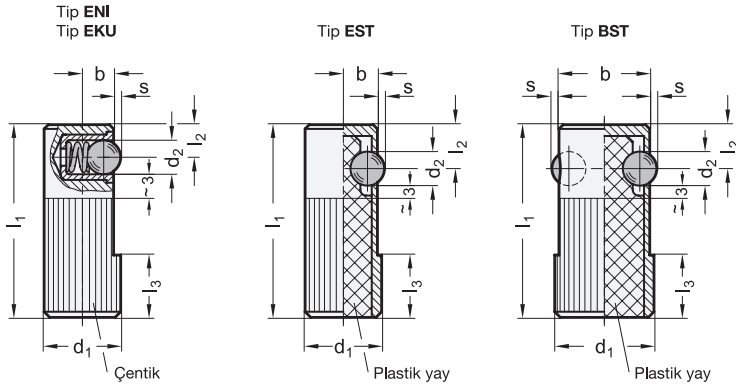

GN 716

Açıklama	d1	d2	b	l1	l2	l3	s	N ≈ şeklinde yay yükü, ilk	N ≈ şeklinde yay yükü, son	Tespit deliği H8	⚖
GN 716-8-ENI	8	3	3.2	25	3.6	6	0.9	2.5	6.5	8	9
GN 716-10-ENI	10	4	4	30	4.2	7	1	4.5	9	10	17
GN 716-12-ENI	12	5	5	35	4.8	9	1.5	6.5	13	12	29
GN 716-14-ENI	14	6.5	5.4	40	5.8	10	1.8	8	18	14	43
GN 716-8-EKU	8	3	3.2	25	3.6	6	0.9	2.5	6.5	8	9
GN 716-10-EKU	10	4	4	30	4.2	7	1	4.5	9	10	17
GN 716-12-EKU	12	5	5	35	4.8	9	1.5	6.5	13	12	29
GN 716-14-EKU	14	6.5	5.4	40	5.8	10	1.8	8	18	14	43
GN 716-10-EST	10	5.5	4.5	30	7	8	1	50	160	10	9
GN 716-12-EST	12	6.5	5.5	35	8	9	1.5	60	270	12	13
GN 716-14-EST	14	8	6.5	40	9	10	2	100	380	14	19
GN 716-16-BST	16	5.5	15	35	7	11	1.5	36	190	16	20
GN 716-18-BST	18	6.5	17	40	8	12	1.8	38	270	18	27
GN 716-22-BST	22	8	21	45	9	15	2.5	40	410	22	43