

Eksenel bilyalı mafsallar

Çelik / Paslanmaz Çelik, Dişli Somunlu

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip C: dişli somunlu

Bilya soketi / Bilyalı kol

• Çelik ST

- Özellik sınıfı 4.6
- Galvanizli, renksiz pasifleştirilmiş
- Bilyalı kol sertleştirilmiş

• Paslanmaz Çelik AISI 304 NI

Düz kaplama

• Bilya yatağı yağlanmış

Altıgen somun DIN 934

- Çelik, galvanizli, renksiz pasifleştirilmiş, ST için
- Paslanmaz çelik, NI için



BİLGİ

Eksenel bilyalı mafsallar GN 71802.1, doğrusal tahriklerde ve kaldırma sistemlerinde, örneğin sıkıştırma kuvvetlerini eksenel yönde ileterek açısal ofsetleri telafi etmek için kullanılır. Bunlar bir DIN 71803 bilyalı koldan, ve bir eksenel bilya soketinden oluşur.

Bir tutucu halka, eksenel bilyalı mafsali, belirtilen minimum çekme gücüne kadar gerilim altında birlikte tutar. Montaj ve sökme için bu gücün üstesinden gelinmelidir.


Eksenel bilyalı mafsalları kirden korumak için ve mafsalda kayganlaştırıcı gres kalmasını sağlamak için, toz kapakları GN 710 (bkz. sayfa 1158) aksesuar olarak. Altıgen somun teslimata dahildir.

AKSESUAR

- GN 710 Toz kapakları (bkz. sayfa 1158)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

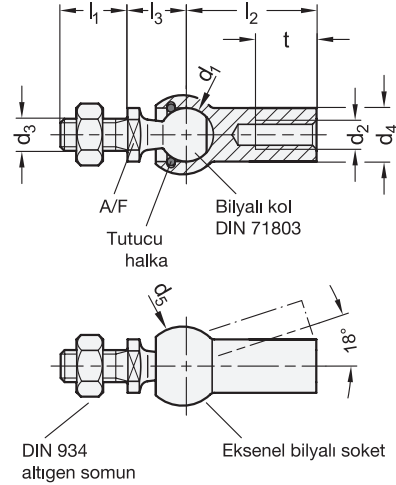

GN 71802.1-ST

Açıklama	d1 H9/h9	d2	d3	d4	d5	l1 ±0.3	l2 ±0.3	l3 ±0.3	t min.	A/F	N cinsinden min. çekme gücü	
GN 71802.1-8-M5-C-ST	8	M 5	M 5	8	12.8	10.2	22	9	10	7	30	16
GN 71802.1-10-M6-C-ST	10	M 6	M 6	10	14.8	12.5	25	11	11	8	40	26
GN 71802.1-13-M8-C-ST	13	M 8	M 8	13	19.3	16.5	30	13	14	11	60	53
GN 71802.1-16-M10-C-ST	16	M 10	M 10	16	24	20	35	16	15	13	80	104
GN 71802.1-19-M14F-C-ST	19	M 14F = M 14 x 1.5	M 14F = M 14 x 1.5	22	30	28	45	20	21	16	100	221

GN 71802.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 H9/h9	d2	d3	d4	d5	l1 ±0.3	l2 ±0.3	l3 ±0.3	t min.	A/F	N cinsinden min. çekme gücü	
GN 71802.1-8-M5-C-NI	8	M 5	M 5	8	12.8	10.2	22	9	10	7	30	16
GN 71802.1-10-M6-C-NI	10	M 6	M 6	10	14.8	12.5	25	11	11	8	40	26
GN 71802.1-13-M8-C-NI	13	M 8	M 8	13	19.3	16.5	30	13	14	11	60	53
GN 71802.1-16-M10-C-NI	16	M 10	M 10	16	24	20	35	16	15	13	80	104
GN 71802.1-19-M14F-C-NI	19	M 14F = M 14 x 1.5	M 14F = M 14 x 1.5	22	30	28	45	20	21	16	100	221